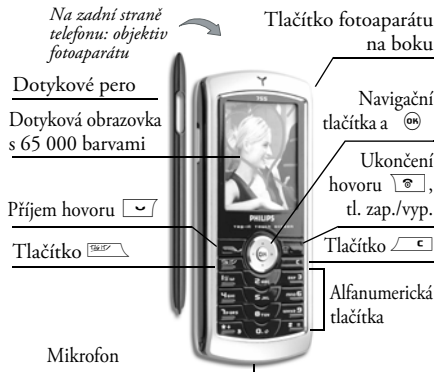




PHILIPS






Seznámení se s vaším telefonem








Philips neustále pracuje na zdokonalování svých výrobků. Z tohoto důvodu si Philips vyhradzuje právo na změnu údajů uvedených v tomto návodu, a to bez předchozího upozornění. Philips dohlíží na správnost zde uvedených informací, ale v žádném případě neručí za případné chyby, přehlédnutí, nebo jiné rozdíly mezi tímto návodem a v něm popisovaným produktem. Telefon je určený pro síť GSM/GPRS.


Dostupné funkce

Zapnutí/vypnutí telefonu	Podržte
Zadání PIN kódu	Tlačítky číslic zadejte váš kód PIN a potvrďte jej stiskem nebo .
Uskutečnění hovoru	Tlačítky číslic zadejte telefonní číslo a stiskněte .
Příjem hovoru	Po zazvonění telefonu stiskněte .
Nastavení hlasitosti hovoru	Stiskněte při hovoru křížové tlačítko (nahoru) nebo (dolu).
Konec hovoru	Stiskněte .
Odmítnutí hovoru	Stiskněte .
Přístup k hlavní nabídce	V pohotovostním režimu stiskněte .
Zobrazení nabídky Tel. seznam	V pohotovostním režimu stiskněte .

Použití Tel. seznamu	Pomocí ▲ nebo ▼ se můžete v seznamu pohybovat a stiskem  zvolené číslo vytočíte.
Zobrazení nabídky Seznam hovorů	V pohotovostním režimu stiskněte ▲ .
Návrat do předchozí nabídky	Stiskněte  .
Rychlý návrat z nabídky do pohotovostního režimu	Podržte  nebo stiskněte  .
Zobrazení posledního hovoru	V pohotovostním režimu stiskněte  .
Zamknutí/odemknutí klávesnice	V pohotovostním režimu podržte  (klávesnici můžete také odemknout rychlým stiskem ▲ a ▼).

Použití funkce nabídky	Stiskněte  , posuňte se pomocí ◀ nebo ▶ a stiskem ▲ nebo ▼ vyberte funkci, poté stiskem  přejděte do podnabídky. Opakujte postup pro dosažení požadované funkce.
Rychlé otevření Alba obrázků	V pohotovostním režimu stiskněte klávesu Tag It ! . Poté vyberte obrázek a stiskem  jej označte.
Aktivace naprogramovaných příkazů Hlasové povely	Podržte tlačítko  .
Rychle odeslat SMS	V pohotovostním režimu stiskněte ▶ (zobrazí se telefonní seznam pro výběr příjemce).
Aktivace funkce Fotoaparát	Posuňte krytku fotoaparátu na zadní straně telefonu.

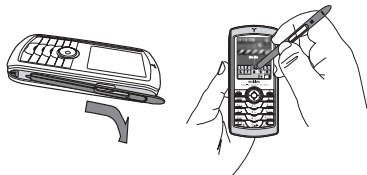
Spuštění prohlížeče WAP V pohotovostním režimu stiskněte dlouze .

Zobrazení seznamu Kláv. zkratky V pohotovostním režimu stiskněte dlouze .

Dotyková obrazovka

Pozor! K ovládní dotykové obrazovky používejte výhradně dotykové pero dodávané spolu s telefonem. Obrazovky se nedotýkejte žádným jiným předmětem.





Váš mobilní telefon je vybaven dotykovou obrazovkou, která nabízí rychlé a intuitivní ovládní seznamů a menu. Obrazovka se stane aktivní, jakmile vstoupíte do příslušného menu (v pohotovostním režimu je dotyková obrazovka neaktivní) a můžete telefon ovládat perem umístěným na boku telefonu. Dvojitým poklepáním na menu/ikonu vstupte do menu/aktivujte funkci a poté použijte přiměřenou sílu, jako byste psali na papír.





Dotykovou obrazovku nelze použít ve všech případech, někdy je třeba k ovládní použít klávesy telefonu.



S ovládacími oblastmi obrazovky v jednotlivých seznamech a menu se velice rychle seznámíte a s pomocí dotykového pera budete moci snadno volit položky, posouvat se po menu, atd.

Ve většině případů vám **šipka**  v pravém horním rohu obrazovky nebo **červený křížek**  spolu s varováním umožní zrušit poslední akci nebo se vrátit na předchozí úroveň menu. **OK**  nebo ikona **zelené zatržítka**  vám umožní potvrdit volbu nebo akci. Používání prvků dotykové obrazovky má



podobnou funkci jako stisk tlačítek  nebo  na klávesnici.





Klávesnice na obrazovce



Klávesnice se na obrazovce objeví vždy, když je třeba zadat textový údaj, například při zadávání PIN kódu, psaní zprávy (SMS, EMail, MMS, atd.), zadávání jména v telefonním seznamu, atd. Text tak můžete zadat pomocí dotykového pera jako na klávesnici počítače. Použití dotykového pera je ekvivalentní stisku příslušného tlačítka telefonu.



Matrix

Matrix je grafická reprezentace menu pomocí ikon. Každá ikona představuje funkci nebo nastavení používané při ovládání vašeho telefonu. Do matrix menu vstoupíte stiskem  v pohotovostním režimu. Poté pomocí dotykového pera nebo navigačních tlačítek vyberte nebo aktivujte položku menu, nebo operaci zrušte stiskem .

Stiskem tlačítek  nebo , případně  nebo , přepínáte mezi dvěma možnými nastaveními, například Aktivovat/Deaktivovat, Zapnout/Vypnout, zvýšení/snížení hodnoty, apod.

Procházejte jednotlivá menu a seznamy, dokud se nedostanete k požadované funkci nebo volbě. Při procházení seznamu se na pravé straně zobrazuje ukazatel aktuální pozice v seznamu. Pomocí dotykového pera a navigačních tlačítek můžete zvolit nebo nastavit všechny funkce telefonu, jejichž podrobný popis naleznete v příslušných kapitolách tohoto návodu.

Události

Některé události mohou změnit displej v pohotovostním režimu (zmeškané hovory, nová zpráva apod.). Stiskem  přejdete do příslušné nabídky, podržením  se vrátíte do pohotovostního režimu.

Obsah

1. Začínáme	1	Zjištění vašeho telefonního čísla	7
Vložení SIM karty	1	Nastavení hlasitosti reproduktoru	8
Zapnutí telefonu	2	Vypnutí mikrofonu	8
Nastavení data a času	2	Znovu zapnout mikrofon	8
Kopírování telefonního seznamu SIM karty	2	Nahrání hovoru	8
Kalibrace	2	Vymazání seznamu hovorů	8
Nabíjení akumulátoru	2	Vymazání telefonního seznamu	9
2. Hlavní funkce	4	Rychlé prohlížení seznamu	9
Správa a prohlížení telefonního seznamu	4	Vymazání SMS zpráv	9
Uskutečnění hovoru	4	3. Struktura nabídek	10
Příjem a ukončení hovoru	4	4. Psaní textu a čísel	13
Označení a odeslání obrázků	4	Psaní textu pomocí T9®	13
Promítání obrázků na TV	5	Základní psaní textu	14
Rychlé vytáčení	5	5. Fotografování	15
Pořízení obrázku	5	Dostupné funkce	15
Navigační ikona	6	Pořízení obrázků	16
Foto Talk: odeslání zvukového klipu s obrázkem	6	Nastavení	19
Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá	6	6. BeDJ	21
Hovor s HF	7	Dostupné funkce	21
Změna typu vyzvánění	7	Začínáme	22
Vypnutí vyzvánění (tichý režim)	7	Záznam smíchané skladby	22
Zapnutí vibračního vyzvánění	7	Vytvoření vlastního stylu a mixu	23

Uložení vlastních stylů	24	10. Infračervený port	55
Příjem hovoru	24	Umístění zařízení	55
7. Telefonní seznam	25	Posílání dat	55
Nastavení	25	Příjem dat	55
Přidání kontaktů do telefonního seznamu ..	26	11. Multimédia	57
Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá	27	Zvukové album	57
Úprava a správa kontaktů v seznamu	27	Album obrázků	57
8. Nastavení	29	TV slideshow	60
Zvuky	29	Ukázka - demo	61
Displej	30	Stav paměti	61
Zkratky	31	Zvukové nahrávky	61
Bezpečnost	33	BeDJ	61
Kalibrace	34	12. Hry a aplikace	62
Sít	34	Kalkulačka	62
Datum a čas	36	Budík	62
Profily	37	Diář	62
Jazyk	37	JAVA	63
9. Zprávy	39	13. Informace o hovorech	65
SMS	39	Nastavení hovorů	65
E-Mail	42	Seznam hovorů	67
Okamžitá zpráva	48	Počítadla hovorů	67
SMS zprávy sítě	48	14. Služby operátora	69
Poznámkový blok	49	WAP	69
MMS	49	Uskutečnění druhého hovoru	72
		Příjem druhého hovoru	72

DTMF tóny	72
Příjem třetího hovoru	73
Konferenční hovor	73
Explicitní přesměrování hovoru	73
Ikony a symboly	74

Odstraňování problémů	76
Bezpečnostní pokyny	79
Originální doplňky Philips	82


I • Začínáme

Před použitím telefonu si pečlivě přečtěte kapitulu „Bezpečnostní upozornění“.

Abyste mohli telefon používat, musíte vložit platnou SIM kartu, kterou obdržíte u vašeho prodejce nebo GSM operátora. SIM karta obsahuje informace o vašem tarifu, vaše telefonní číslo a zároveň je vybavena pamětí pro ukládání telefonních čísel a textových zpráv (viz kapitola „Telefonní seznam“ na str. 25).


Vložení SIM karty

1. Stiskněte tlačítko pojistky, jak je naznačeno na obrázku, a odejměte kryt baterie.




2. Vložení SIM karty: Nejprve ji zasuňte až na doraz pod levý plastový díl a poté zajistěte kovovou úchytkou.

Dbejte přitom, aby zkosený roh SIM karty byl natočen správně.



3. Nasadíte akumulátor na místo, kontakty směrem dolů, až zcela zapadne. Stiskem dolů akumulátor zajistíte.




4. Nasadíte zpět zadní kryt telefonu: přední část zavěste háčky v horní části telefonu a stiskem kryt zavřete.




5. Před použitím telefonu odstraňte ochrannou fólii z displejů a objektivu fotoaparátu.

Zapnutí telefonu

Telefon zapnete stiskem tlačítka . Je-li třeba, zadejte kód PIN (to jest 4 až 8-místný bezpečnostní kód vaší SIM karty). PIN kód je na kartě již nastaven a sdělí vám jej váš prodejce nebo operátor. Postup pro změnu PIN kódu naleznete na str. 34.

Zadáte-li po sobě třikrát chybný PIN kód, vaše SIM se zablokuje. Pro její odblokování budete potřebovat kód PUK, který si musíte vyžádat od vašeho operátora.



Nastavení data a času

Po prvním zapnutí telefonu budete požádáni o nastavení data a času pomocí numerických tlačítek (číslíci vymažete stiskem .


Podrobnější informace o datu a čase naleznete na str. 36.

Kopírování telefonního seznamu SIM karty

Pokud při prvním zapnutí telefonu nezkopírujete telefonní seznam ze SIM karty, viz „Zvolit seznam“ na str. 25.

Telefon rozpozná SIM kartu již obsahující seznam a nabídne možnost zkopírování seznamu z karty přímo do telefonu. Zkopírování můžete odmítnout stiskem  nebo potvrdit stiskem . Jako výchozí je vždy nastaven telefonní seznam v telefonu. Chcete-li přepnout zpět na telefonní seznam SIM karty, viz „Zvolit seznam“ na str. 25.

Kalibrace

Toto menu umožňuje kalibraci dotykové obrazovky a docílení vyšší přesnosti při používání dotykového pera. Jednoduše stiskněte  a postupujte podle instrukcí. K dokončení procesu musíte stisknout jeden po druhém všechny tři symboly.

Nabíjení akumulátoru


Telefon je napájen nabíjecím akumulátorem. Nový akumulátor je částečně nabitý. Na slabý akumulátor upozorňuje výstražná zpráva (je-li tato funkce

aktivována). Pokud je baterie úplně vybitá, objeví se ikona teprve po 2 až 3 minutách nabíjení.

Pokud odejmete baterii při zapnutém telefonu, můžete přijít o všechna osobní nastavení.

1. Při nasazeném akumulátoru a zavřeném zadním krytu telefonu připojte konektor nabíječky (dodávána v krabici spolu s telefonem) do zásuvky VLEVO na pravém boku telefonu. Nabíječku zapojte do sítové zásuvky.
2. Symbol baterie na displeji zobrazuje stav nabíjení:
 - Při nabíjení se postupně objevují 4 proužky indikátoru; každý proužek přitom představuje přibližně 25 % kapacity. Pro úplné nabití telefonu je zapotřebí asi 1,45 hodiny.
 - když jsou všechny 4 proužky v klidu, je akumulátor plně nabitý: odpojte nabíječku. Kapacita akumulátoru závisí na síti a podmínkách používání, doba hovoru dosahuje 2 až 4 hodiny a v pohotovostním režimu telefon vydrží 200 až 400 hodin.

Nabíječka připojená k telefonu po úplném nabití nezpůsobí poškození akumulátoru. Nabíječku lze vypnout pouze jejím odpojením ze sítě, proto použijte snadno přístupnou zásuvku. Nabíječku můžete také připojit ke zdroji IT (pouze v Belgii).



2 • Hlavní funkce

Správa a prohlížení telefonního seznamu



Tel. seznam

V pohotovostním režimu stiskněte tlačítko . Podle typu vybraného seznamu (na kartě SIM nebo v telefonu, viz „Telefonní seznam“ na str. 25) může být zobrazený obsah různý.

Chcete-li nahlížet do telefonního seznamu během hovoru, stiskněte a vyberte **Zobraz seznam**. Dvojitým stiskem tlačítka se vrátíte k původnímu zobrazení displeje při hovoru.

Stiskněte , vložte počáteční písmena hledaného jména a stiskem se přesunete přímo k hledanému jménu.

Uskutečnění hovoru

1. V pohotovostním režimu zadejte tlačítka požadované telefonní číslo. Chybně zadanou číslici vymažete stiskem .
2. Zadané číslo vytočíte stiskem a hovor ukončíte stiskem tlačítka .

U mezinárodních čísel zadávejte místo obvyklého předčíslicí znak „+“ podržením .

Příjem a ukončení hovoru

Při příjmu hovoru lze zobrazit číslo volajícího. Pokud pro dané číslo uložíte jméno, zobrazuje se namísto čísla toto jméno.

1. Hovor přijmete stiskem tlačítka .
2. Odmítnout hovor můžete stiskem . Pokud máte zapnutou funkci „Přesměrování“ (viz str. 65), bude hovor přesměrován na jiné číslo nebo do hlasové schránky (aniž by byl tento příchozí hovor na telefonu zobrazen).
3. Hovor ukončíte stiskem tlačítka .

Telefon nebude vyzvánět v režimu Ticho (viz str. 7). Pokud máte nastavenou volbu Lib. tlačítkem (viz str. 66), můžete hovor přijmout stiskem libovolného tlačítka (s výjimkou).

Označení a odeslání obrázků

Díky dotekové obrazovce a peru umožňuje váš mobilní telefon snadné označení a odeslání pořízených obrázků příbuzným a známým. Viz „Dotyková obrazovka“ na str. 3, chcete-li se seznámit s dotykovou obrazovkou a s používáním pera,

„Fotografování“ na str. 15 chcete-li se naučit pořizovat obrázky a „Album obrázků“, „TagIt“ na str. 57 pro další informace o označování/upravování obrázků.

Promítání obrázků na TV



TV slideshow

Pomocí této funkce můžete zobrazit obrázky z **Alba obrázků** (automaticky jako prezentaci „slideshow“ nebo ručně jednotlivé obrázky) na TV přijímači pomocí příslušenství TV Link nebo na hlavní (interní) obrazovce telefonu.

1. Zapojte TV Link do žlutého konektoru (CINCH) AV vstupu televizoru, druhý konec zapojte do telefonu (do horní zdířky).
2. Na TV obrazovce se automaticky zobrazí výchozí obráček a na obrazovce telefonu se zobrazí nabídka TV slideshow.
3. V menu pomocí \blacktriangle a \blacktriangledown zvolte automatickou prezentaci (slideshow) nebo zobrazování obrázku ručně.

Pomocí TV Link můžete zobrazit pouze JPEG obrázky až do velikosti VGA (640 x 480 bodů). Podrobnosti naleznete v kapitole „TV slideshow“ na str. 60.

Rychlé vytáčení

Tato funkce vám umožňuje 4 preferovaná nebo nejčastěji volaná čísla. Tato čísla můžete rychle vytáčet dvojitým poklepáním na odpovídající ikonu nebo obráček na obrazovce, aniž byste museli použít funkci **Tel. seznam** a vyhledávat v seznamu.

1. Stiskem \blacktriangleleft vstupte do obrazovky **Rychlé vytáčení**.
2. Vyberte miniaturu, kterou chcete konfigurovat. Jedním stiskem Ⓜ vyberte jméno ze seznamu **Tel. seznam** a druhým stiskem vstupte do seznamu **Album obrázků** a přiřaďte požadovaný obráček. Postupujte stejným způsobem i pro další miniatury.
3. Chcete-li vytočit některé z přiřazených jmen, stiskněte v pohotovostním režimu \blacktriangleleft a poté dotekovým perem poklepejte na vybranou miniaturu.
4. Chcete-li změnit konfiguraci miniatury, vyberte ji a stiskněte Ⓜ pro nahrazení jména a/nebo obrázku.

Pořízení obrázku

Váš mobilní telefon je vybaven fotoaparátem, který vám umožňuje pořizovat obrázky a odesílat je

přátelům a příbuzným. Podrobnější informace naleznete v kapitole „Fotografování“ na str. 15.

Navigační ikona

V pohotovostním režimu zobrazená **Navigační ikona** umožňuje určit nabídku, která je dostupná pomocí navigačních tlačítek. Podrobnosti o aktivaci/deaktivaci viz „Navigační ikona“ na str. 33.

Foto Talk: odeslání zvukového klipu s obrázkem

Tato funkce umožňuje rychlé odeslání zprávy tvořené obrázkem a zvukem.

1. V pohotovostním režimu aktivujte stiskem tlačítka fotoaparátu fotoaparát. Podle potřeby přepněte pomocí do režimu **Klip**.
2. Stiskem tlačítka fotoaparátu pořídíte snímek. Poté se automaticky otevře **Nahrát zvuk**.
3. Podle potřeby nahrajte zvukový záznam nebo vzkaz, stiskem zrušíte nahrávání, stiskem jej zastavíte (nebo můžete vyčkat dosažení maximálního času 30 vteřin pro nahrávku).

4. Poté odešlete zprávu pomocí MMS (podrobnosti viz „MMS“ na str. 49).

Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá

Tato funkce je dostupná pouze pokud máte zvolený seznam v telefonu, nikoliv na SIM kartě.

Funkce umožňuje připojit jedno nebo několik jmen k vybrané skupině. Pokud zavolá kontakt přiřazený do skupiny, zobrazí se jméno uložené v seznamu společně s obrázkem příslušné skupiny a bude vyzvánět melodie přiřazená této skupině.

1. V pohotovostním režimu aktivujte fotoaparát jedním stiskem tlačítka fotoaparátu a druhým stiskem pořídíte snímek požadované osoby.
2. Zvolte **Tel. seznam > Nast. tel. seznamu > Správa skupin**. Přejmenujte skupinu a vyberte **Typ zvonění**, poté obrázek osoby.

*Pokud vytváříte skupinu pouze pro jednu osobu, můžete také zvolit **Multimédia > Zvukové nahrávky > Nová, nahrát si její hlas a poté zvolit tuto nahrávku jako Typ zvonění**.*

3. Vyberte jméno v telefonním seznamu, vyberte **Vyber skupinu** a přiřadte jej k požadované skupině.

Hovor s HF

Pro větší pohodlí a bezpečnost oddalte při používání handsfree telefon od ucha a to zvláště při zvyšování hlasitosti.

1. Pokud je vybrán telefonní seznam na SIM kartě, vyberte požadovaný záznam a stiskněte dvakrát tlačítko **OK**, vyberte **Hovor s HF** a stiskem **OK** číslo vytočte.
2. Pokud je vybrán telefonní seznam v telefonu, postupujte pro výběr výchozího čísla podobně, případně stiskem **◀** nebo **▶** vyberte ze seznamu jiné číslo, poté stiskněte **OK** a vyberte **Hovor s HF**.

*Pokud již telefonujete, stiskněte pro přepnutí na handsfree nebo pro návrat do normálního režimu hovoru dvakrát tlačítko **OK**.*

Změna typu vyzvánění

Vyberte **Nastavení** > **Zvuky** > **Typ zvonění**, stiskněte **OK** a posunutím **▲** nebo **▼** vyberte vyzvánění ze seznamu. Stiskem **OK** volbu potvrďte.

Vypnutí vyzvánění (tichý režim)



Potichu

Pokud nechcete, aby telefon při příjmu hovoru vyzváněl, deaktivujte vyzvánění vybráním **Nastavení** > **Zvuky** > **Potichu**. Stiskněte **▼** dokud není hlasitost nastavena na **Zapnout** a potvrďte stiskem **OK**.

Zapnutí vibračního vyzvánění



Vibrace

Pokud chcete, aby telefon při příchozím hovoru vibroval, aktivujte vibrační vyzvánění zvolením **Nastavení** > **Zvuky** > **Vibrace** a poté **Zapnout** nebo **Vypnout** Vybranou volbu potvrďte stiskem **OK**.

Zapnutím vibračního vyzvánění nevypnete zvonění telefonu. Pokud má telefon při příchozím hovoru pouze vibrovat, aktivujte výše popsáním postupem režim Potichu.

Po připojení nabíječky se vibrační vyzvánění automaticky deaktivuje.

Zjištění vašeho telefonního čísla

Chcete-li zjistit vaše vlastní telefonní číslo, stiskněte v pohotovostním režimu **▼** a vyberte **Vlastní č.** > **Zobrazit**. Vaše telefonní číslo se zobrazí, pokud je

uloženo na SIM kartě. Pokud uloženo není, zvolte **Nová** a pokračujte uvedeným postupem.

Pokud je vaše telefonní číslo uloženo v seznamu, můžete jej zobrazit během hovoru. Viz „Správa a prohlížení telefonního seznamu“ na str. 4.

Nastavení hlasitosti reproduktoru

Během hovoru stiskněte navigační klávesu **▲** nebo **▼** pro zvýšení nebo snížení hlasitosti.

Vypnutí mikrofonu



Ztlumit

Během hovoru můžete vypnout mikrofon a volající vás neuslyší. Během hovoru stiskněte **Ⓞ**, vyberte **Ztlumit** a poté stiskněte opět **Ⓞ**.

Znovu zapnout mikrofon



Zrušit ztlumení

Pro opětovné zapnutí mikrofonu během hovoru stiskněte **Ⓞ**, vyberte **Zrušit ztlumení** a volbu potvrďte stiskem **Ⓞ**.

Nahrání hovoru



Nahrát dialog

V některých státech je nahrávání rozhovoru regulováno zákonem. Proto doporučujeme informovat volající o záměru nahrávat hovor a skutečně nahrávat až po jejich souhlasu. Veškeré nahrávky by měly zůstat v soukromí. 1 minuta je maximální délka nahrávky (viz „Zvukové nahrávky“ na str. 61).

Chcete-li nahrávat během hovoru, stiskněte **Ⓞ**, vyberte **Nahrát dialog** a stiskněte **Ⓞ**. Stiskem **⏏**, **Ⓞ** nebo zavěšením hovoru se nahrávání ukončí: Editační okno umožňuje nahrávku pojmenovat a nahrávka je pak dostupná z menu **Multimedia > Zvukové album**.

Pokud nejprve zvolíte Ztlumit a poté teprve Nahrát dialog, nahraje se pouze hlas druhé strany.



Vymazání seznamu hovorů



Vynulovat



Seznam uskutečněných hovorů vymažete stiskem **Ⓞ** v pohotovostním režimu a poté výběrem **Info o hovoru > Seznam hovorů > Vynulovat**. Pro vymazání seznamu stiskněte dvakrát tlačítko **Ⓞ**.

Vymazání SMS zpráv

Všechny SMS zprávy najednou vymažete stiskem  v pohotovostním režimu a poté výběrem **Zprávy** > **SMS** > **Čist SMS** > **Smazat vše**. Pro vymazání všech SMS zpráv stiskněte dvakrát tlačítko .



Všechny SMS zprávy můžete také vymazat z nabídky Archiv SMS. Vymazáním zpráv uvolníte místo v paměti a umožníte tím tak příjem nových zpráv.

Vymazání telefonního seznamu

Celý telefonní seznam můžete najednou vymazat stiskem  v pohotovostním režimu a poté výběrem **Tel. seznam** > **Nast. tel. seznamu** > **Smaž tel. seznam**. Pro vymazání telefonního seznamu stiskněte tlačítko .

Touto funkcí můžete vymazat POUZE telefonní seznam uložený v telefonu, nikoliv na SIM kartě.

Rychlé prohlížení seznamu

Při procházení seznamu (událostí atd.) můžete dlouhým stiskem  nebo  listovat po celých obrazovkách místo po jednotlivých záznamech.

3 • Struktura nabídek

Následující tabulka obsahuje úplnou strukturu nabídky ovládání telefonu. Pro každou položku je uvedeno číslo strany, na které naleznete více informací o funkci nebo nastavení.



Nastavení str. 29

Zvuky str. 29



Potichu / Hlasitost vyzvánění / Typ zvonění / Zvuk SMS/MMS / Ekvalizér / Tóny tlačítek / Zvukové signály / Vibrace

Displej str. 30



Šetříč displeje / Animace / Podsvícení / Tapeta

Zkratky str. 31



Klávesové zkratky / Hlasové povely / Rychlé vytáčení / Navigační ikona

Bezpečnost str. 33



Veřejná jména / Blokování hovorů / Změna kódů / Ochrana PIN / Zámek kláves



Kalibrace str. 34

Sít str. 34



GPRS připojení / Registrace do sítě / Preferované sítě / Nastavení přístupu

Datum a čas str. 36



Zobrazení hodin / Nastavit datum / Časové pásmo / Letní čas / Nastavit čas



Jazyk str. 37

Seznam dostupných jazyků



Profily str. 37



Zprávy str. 39

SMS str. 39



Odeslat SMS / Číst SMS / Nastavení SMS / Archiv SMS / SMS více příjemcům

E-Mail str. 42



Pro každou dostupnou schránku:
Nastavení / Otevři schránku / Odeslat poštu



SMS zprávy sítě str. 48

Příjem / Téma / Kód oblasti



Okamžitá zpráva str. 48



Poznámkový blok str. 49



MMS str. 49

Nová MMS / Doručené / Koncepty /
Šablony / Odeslané / Nastavení



Telefonní seznam str. 25



Zobraz seznam



Nastavení telefonního seznamu

Smaž tel. seznam / Zvolit seznam / Správa
skupin / Kopírovat do telefonu



Hry a aplikace str. 62



Kalkulačka str. 62



Budík str. 62



Diář str. 62



JAVA str. 63



Informace o hovorech str. 65

Nastavení hovorů str. 65

Přesměrování / Hlasové schránky /
Automatické opakování vytáčení / Příjem
hovoru libovolným tlačítkem / Čekající
(druhý) hovor / Identifikace volajícího



Seznam hovorů str. 67

Seznam hovorů / Vynulovat



Počítadla hovorů str. 67

GSM info



Infračervený port str. 55



Fotoaparát str. 15



Multimédia str. 57



Album obrázků str. 57

Seznam dostupných obrázků



Zvukové album str. 57

Seznam dostupných zvuků



Ukázka - demo str. 61



Stav paměti str. 61



Zvukové nahrávky str. 61



TV slideshow str. 60



BeDJ str. 61



Služby operátora str. 69

Service numbers



Číslo uvedené v této nabídce závisí na operátorovi a vašem tarifu, podrobné informace získáte u svého operátora.



WAP str. 69

Services +



Tato nabídka závisí na operátorovi a vašem tarifu, podrobné informace získáte u svého operátora.

4 • Psaní textu a čísel

Text můžete psát v editovacím okně dvěma způsoby: buď pomocí funkce prediktivního vkládání textu T9® nebo obyčejným psaním textu. K dispozici jsou navíc další dva režimy pro psaní čísel a interpunkce. Ikony zobrazující se na displeji udávají aktuální režim vkládání textu.

Poznámka: Klávesnice na obrazovce umožňuje vkládání znaků pomocí dotekového pera jako z klávesnice počítače. Použití dotykového pera je ekvivalentní stisku příslušného tlačítka telefonu.

Psaní textu pomocí T9®



Tegic Euro. Pat.
App. 0842463

Prediktivní vkládání textu T9® je inteligentní editační funkce usnadňující psaní zpráv, která využívá k vyhledávání průběžně psaných slov rozsáhlý slovník. Funkce usnadňuje rychlé vkládání textu. Pro každé písmeno slova stisknete tlačítko s příslušným písmenem pouze jednou: po každém stisku tlačítka se provádí analýza a funkce T9® zobrazí návrh slova. Pokud je možné použitými tlačítky sestavit více slov, je slovo připravené k vložení zvyrazněno: stiskem

◀ nebo ▶ můžete procházet seznam a vybírat ze slov navržených funkcí T9® (viz následující příklad).

Funkce T9® nemusí být dostupná pro všechny jazyky.

Použití

Písmena abecedy a symboly jsou přiřazené tlačítkům následovně:

až Psaní písmen.

◀ nebo ▶ Procházení seznamu nabídnutých slov.

nebo Potvrzení vybraného slova.

Stiskem smažete jeden znak, podržením smažete celý text.








Přepnutí mezi velkými a malými písmeny.

Přepíná mezi T9®, základním režimem a psaním číslic.





Přepíná na psaní symbolů a interpunkčních znamének. Stiskem ▲ nebo ▼ přepnete na další symboly nebo interpunkční znaky.










Příklad: napsání slova „home“:

1. Stiskněte    .
Na obrazovce se objeví první slovo ze slovníku: **Good**.
2. Stiskem  vyberte ze seznamu **Home**.
3. Stiskem  nebo  potvrďte výběr slova **Home**.

Základní psaní textu

Pokud chcete zadávat text základním způsobem, stiskněte . Při psaní tímto způsobem je nutné pro napsání požadovaného znaku stisknout tlačítko opakovaně: písmeno „h“ je druhé v pořadí na tlačítku , takže pro jeho zadání musíte tlačítko stisknout dvakrát.











Příklad: napsání slova „home“:

Stiskněte ,  (GHI) , ,  (MNO),  (MNO), ,  (DEF). Po napsání celé zprávy stiskněte .

Písmena, číslice a symboly jsou umístěny na tlačítkách následovně:

Krátký stisk


Dlouhý stisk


	mezera 1 . , @ / : ; " ' ! ; ? ; # + - = * % < > () & £ \$ ¥ _	1
	a b c 2 à ä å æ ç	2
	d e f 3 é è Æ Φ	3
	g h i 4 Γ Ì	4
	j k l 5 Λ	5
	m n o 6 ñ ò ö	6
	p q r s 7 β Π Θ Σ	7
	t u v 8 ü ù	8
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ	9
	0 (přepínání mezi psaním Abc, abc a ABC)	0

5 • Fotografování


Váš mobilní telefon je vybaven digitálním fotoaparátem, kterým můžete pořizovat obrázky, ukládat je v telefonu, používat je jako tapetu a posílat je svým známým.

Dostupné funkce

Aktivace fotoaparátu	Otevřete krytku fotoaparátu nebo stiskněte tlačítko fotoaparátu.
Zvětšení/zmenšení	Ve všech režimech, v režimu VGA přepínáte stiskem tlačítka ◀ nebo ▶ (viz „Úvod k nastavení režimů“ dále) v ostatních stiskněte navigační tlačítko ▲ nebo ▼.
Změna citlivosti fotoaparátu	Stiskem  přepnete režim na Noční nebo Normální .


Změna režimu fotoaparátu	Stiskem  přepínáte mezi režimy VGA (640 × 480 bodů), Tapeta (128 × 160 bodů), Klip (128 × 160 bodů) a Foto-hovor (96 × 64 bodů).
---------------------------------	---


Přepínání mezi speciálními efekty	Stiskem navigačního tlačítka ◀ (vlevo) nebo ▶ (vpravo) můžete přepínat mezi speciálními efekty (sépie, reliéf atd.) (v režimu VGA ▲ nebo ▼).
--	--


Nastavení fotoaparátu	Stiskněte  při aktivním režimu fotoaparátu.
------------------------------	--

Pořízení obrázku	Stiskněte tlačítko fotoaparátu nebo TagIt při aktivním režimu fotoaparátu.
-------------------------	--

Uložení obrázku	Hned po sejmutí obrázku stiskněte tlačítko fotoaparátu.
------------------------	---

Smazání obrázku	Po pořízení obrázku stiskněte  .
------------------------	---

Volby fotografování Po pořízení obrázku stiskněte  .

Aktivace/deaktivace samospouště Stiskněte  .

V jakémkoli menu zrušíte dlouhým stiskem  jakoukoli akci a vrátíte se do pohotovostního režimu.

Pořízení obrázků

Úvod k nastavení režimů



Otevřete spoušť fotoaparátu a/nebo stiskněte tlačítko fotoaparátu, aby se zobrazila obrazovka náhledu fotoaparátu. Objektiv fotoaparátu je zaostřen automaticky a ikony jsou zobrazeny ve spodní (Zvětšení, Efekt, Režim fotoap., Snímání) a horní (Samospoušť, Citlivost) části obrazovky.

Všechny dále popisované volby a stisknutá tlačítka jsou k dispozici pouze v aktivním režimu fotoaparátu, to jest při zobrazení náhledu obrázku. Pro přístup

k libovolné z těchto funkcí můžete také stisknout  (viz „Nastavení“ str. 19).


Režim fotoaparátu Výchozí velikost obrázku standardního formátu je **VGA** 640 × 480 bodů. Otočte telefon o 90° doleva a podržte jej vodorovně, uvidíte náhled přes celý displej.

*V tomto režimu se v pravém spodním rohu objeví ikona **VGA**.*










NAVIGAČNÍ KLÁVESY SE AUTOMATICKY PŘÍZPŮBÍ SVISLÉ NEBO VODOROVNÉ POLOZE (náhled, stisky kláves atd.)



Pro všechny ostatní foto režimy podržte telefon vertikálně a stiskněte  pro přepnutí do režimu **Tapeta** (128 × 160 bodů), **Klip** (128 × 160 bodů), nebo **Foto-hovor** (96 × 64 bodů). Vybraná hodnota položky **Režim fotoap.** se zobrazuje ve spodní části obrazovky.

V režimu Klip můžete nahrát zvukový záznam ihned po pořízení obrázku. Podrobnosti o tomto režimu viz „Foto Talk: použití režimu Klip“ str. 18.

Efekty	Můžete vybrat jeden z následujících režimů, viz „Volba efektu“ str. 20.
Samospoušť	Volbou můžete nastavit Samospoušť na Zapnuto nebo Vypnuto (viz „Použití samospouště“ str. 18).
Citlivost	K dispozici jsou dva režimy fotoaparátu: Normální a Noční režim (indikovaný ikonou měsíce v horní části obrazovky). Podle úrovně okolního světla můžete přepnout mezi režimy stiskem  .
Režim lupa	Tato volba je dostupná ve všech režimech: jeden stupeň zvětšení (x2) v režimech Klip a Tapeta (stiskněte navigační klávesu  nebo  pro zvětšení nebo zmenšení), dva stupně zvětšení (x2 a x4) v režimu VGA (když držíte telefon horizontálně, stiskněte také  nebo  , které jsou při vertikálním držení telefonu  a  šipkami navigační klávesy).

Pořízení obrázku

1. Pokud je funkce samospouště nastavena na **Vypnuto**, stiskněte po aktivaci režimu fotoaparátu tlačítko fotoaparátu a poříďte snímek.
2. Číslo, které se objeví, indikuje jeho pořadí. Stiskněte:



Pro ignorování právě pořízeného snímku a návrat do režimu náhledu.

Tlačítko fotoaparátu

Pro jeho uložení v **Albu obrázků**.




Zobrazení seznamu dostupných voleb: **Poslat** (jako MMS, Email nebo prostřednictvím infračerveného portu), **Uložit** v seznamu **Album obrázků**, upravit - **Tag-It** nebo **Vyfotit nový snímek**.



3. Zavřením krytky fotoaparátu deaktivujete fotoaparát **bez** uložení obrázku.
4. Počet obrázků, které lze uložit, se liší podle nastavení: vyšší rozlišení znamená větší velikost souboru. Pokud není k dispozici dostatek paměti, objeví se varovná zpráva. V takovém případě budete muset před uložením nového

obrázku vymazat některá data (viz „Stav paměti“ str. 61).

Při ukládání do seznamu Album obrázků jsou obrázky pojmenovány jako «img_1.jpg», atd., až do čísla 9999. To neznamená, že můžete uložit 9999 obrázků, ale že jsou obrázky číslovány až do 9999. Poté se znovu začne číslovat od 1.

Použití samospouště

1. Nastavte samospoušť na **Zapnuto** (viz výše), poté stiskem tlačítka fotoaparátu samospoušť aktivujte (nebo stiskněte  pokud je volba nastavena na **Vypnuto**).
2. Telefon postavte tak, aby zabíral požadovanou scénu.
3. Začne se odpočítávat 10 sekund (hodnotu nelze změnit). 3 sekundy před pořízením obrázku se ozve pípnutí a v okamžiku expozice další.

Odpočítávání můžete kdykoli zrušit stiskem  (návrat do režimu náhledu) nebo stiskem  (pouze zastavení samospouště).




4. Po pořízení snímku pokračujte krokem 2 instrukcí popsaných v „Pořízení obrázku“.

Označení / úprava obrázku Tag-It

Podrobnější informace viz „TagIt“ str. 57.

Foto Talk: použití režimu Klip

Režim **Klip** vám umožní nahrát klip tvořený obrazem a zvukem.

1. Vyberte režim **Klip**, poté stiskem tlačítka fotoaparátu poříďte obrázek.
2. Automaticky se otevře okno **Nahrát zvuk**: Podle potřeby nahrajte zvukový záznam nebo vzkaz (stiskem  zrušíte nahrávání, stiskem  jej zastavíte, nebo můžete vyčkat dosažení maximální délky nahrávky 30 vteřin).
3. Stiskem  se zpřístupní následující volby:

Poslat pomocí MMS Pro **Odeslání** vašeho klipu pomocí MMS.

Přehrát klip Pro **Přehrání** klipu.

Uložit klip Pro **Uložení** vytvořeného klipu: obrázku do **Alba obrázků**.

Upravit klip Pro **Úpravu** vytvořeného klipu.

Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá

Režim **Fotocall** umožňuje vytvořit obrázek a přiřadit jej skupině. Pokud volá kontakt z příslušné skupiny,

objeví se odpovídající obrázek. Podrobnosti viz „Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá“ str. 6.

Prohlížení obrázků

Pořízené obrázky jsou automaticky ukládány do nabídky **Multimédia** > **Album obrázků**. Podrobnosti viz „Album obrázků“ str. 57.


Příjem hovoru a volání

Když přijímáte hovor během používání fotoaparátu:

- Příjem hovoru ukončí režim fotoaparátu a po ukončení hovoru telefon přejde do pohotovostního režimu.
- Odmítnutím hovoru se vrátíte do obrazovky náhledu.

Pro uskutečnění hovoru se musíte nejprve vrátit do pohotovostního režimu.

Nastavení

Při aktivním režimu fotoaparátu stiskněte  . Tak získáte přístup k dalším nastavením.


Posledně provedená nastavení jsou uložena a při dalším použití fotoaparátu se aktivují tato nastavení, dokud neprovedete jejich změnu.

Obecná nastavení

Datum a čas Umožní zvolit zda a který z údajů má být zobrazen na obrázku: **Datum a čas**, **Pouze datum** nebo žádný údaj.

Režim fotoaparátu Umožňuje přepnout z režimu fotoaparátu na jiný. Viz „Úvod k nastavení režimů“ str. 16.

Kvalita snímku Pro volbu kvality snímků z následujících možností: **Nízká**, **Střední**, **Vysoká**.

Nastavení zvuku Pro nastavení zvuků **Výstrahy** a **Spouště**. První z nich se ozve 3 sekundy před pořízením obrázku a druhý v okamžiku expozice. Vyberte **Výchozí** nebo jeden z nabízených zvuků a stiskem  jej aktivujte.

Obnovit nastavení Obnovení všech nastavení na výchozí hodnoty.

Rámečky

Pro volbu rámečku a jeho aplikaci na pořízený snímek (režim se automaticky nastaví na 128 × 160 bodů) nebo pro vytvoření vlastního rámečku přímo z obrázku.


Volba efektu

Pro volbu efektu a jeho aplikaci na pořízený snímek: [Normální](#), [Šedý](#), [Sépie](#), [Digitální](#), [Reliéf](#), [Negativ](#), [Hrana](#) a [Hrana 2](#).

Citlivost

Můžete vybrat jeden z následujících dvou režimů: [Normální](#) a [Noční](#). Výchozí režim je [Normální](#).

Samospoušť





Volbou [Zapnout](#) aktivujete režim samospouště a stiskem  se vrátíte do režimu náhledu a můžete fotografovat obrázek (viz str. 18).


6 • BeDJ

BeDJ vám umožní vytvářet vlastní zvuky s použitím stylů nebo libovolných SP-MIDI nebo MIDI vyzváněcích tónů uložených ve vašem telefonu. Vlastní melodii pak můžete zaslat svým přátelům, použít ji jako vyzváněcí tón nebo alarm, apod.


Poznámka: Ve většině případů vám doteková obrazovka umožňuje dotykovým perem ovládat jednotlivé volby. Použít můžete také tlačítka telefonu.



Dostupné funkce


Zapnutí/vypnutí funkce BeDJ	Vyberte Multimédia > BeDJ . Podržte  pro vypnutí.
Aktivovat/ Deaktivovat stopu	Stiskněte libovolné tlačítko od  do  , nebo ve spodní části obrazovky klepněte dotykovým perem na červený bod nad číslem stopy. <i>Stiskem  deaktivujete všechny stopy najednou.</i>


Záznam mixu (spuštění a ukončení)	Stiskněte  nebo pomocí dotekového pera klepněte na červený bod v levém horním rohu obrazovky.
-----------------------------------	---

Po skončení nahrávání se objeví volby související s nahráváním (viz str. 23).

Aktivace pole Nast. tempa	Stiskněte  .
----------------------------------	---

Zobrazení seznamu skladeb	Podržte jedno z tlačítek  až  .
---------------------------	---






Zobrazení stránky Náповěda	Stiskněte  .
-----------------------------------	---

Zobrazení seznamu Volby pro BeDJ	Před nahráváním stiskněte  .
---	---



Při režimu BeDJ označuje oranžové zobrazení právě používanou informaci nebo vybranou položku.

Začínáme


Aktivace stop

1. Spusíte BeDJ vybráním **Multimédia > BeDJ**.
2. V levé horní části BeDJ obrazovky se zobrazuje vybraný styl (Groovy, Techno, atd.), aktuální nastavení tempa, stav nahrávky a název skladby.
3. Ve spodní části obrazovky je zobrazeno 9 dostupných stop příslušejících tlačítkům  až , které můžete mixovat: stiskem odpovídajícího tlačítka aktivujete příslušnou stopu.
K dispozici je 14 stop: podržením jednoho z tlačítek  až  zobrazte seznam stop. Tlačítko  je vždy určeno pro hlasovou stopu.


Změna melodie a nástrojů stopy

Před aktivací stop stiskněte a podržte tlačítka  až  pro změnu výchozích melodií a nástrojů:




Melodie

Právě použitá melodie v dané stopě je v seznamu zvýrazněna. Pohnutím ▲ nebo ▼ vyberte jinou, poté stiskem  nebo ► zobrazte seznam nástrojů pro danou melodii.

Nástroje

Právě použitý nástroj pro danou melodii je v seznamu zvýrazněn. Pohnutím ▼ nebo ▲ vyberte jiný, poté se stiskem  vraťte zpět na hlavní obrazovku.


Změna tempa

1. Stiskem  aktivujte pole **Nast. tempa**, které zobrazuje počet úderů za minutu (bpm) a je platné pro všechny stopy.
2. Stiskem zvýrazněného tlačítka ◀ nebo ▶ zvýšte nebo snižte tempo, poté se stiskem  nebo  vraťte o obrazovku zpět.




Nastavení Nast. tempa není možné měnit během přebírávání nebo nahrávání skladeb. Nastavení tempa není třeba ukládat, provádí se automaticky.

Záznam smíchané skladby

Spuštění nahrávání

1. Když jste připraveni nahrávat, stiskněte  nebo pomocí dotekového pera klepněte na červený bod v levém horním rohu obrazovky. Zapne se časovač a červeně se zvýrazní ikona **On air**.

2. Dostupné funkce během nahrávání:

Aktivace stopy	Stiskněte tlačítka  až  .
Zvýšení/snížení hlasitosti aktuální stopy.	Pohněte ▲ nebo ▼ nebo použijte dotykové pero a klepněte na znaménka +/- nad a pod aktivní stopou.
Zvýraznit předchozí nebo následující stopu.	Pohněte ◀ nebo ▶ : Když je stopa aktivní, můžete změnit její hlasitost (viz výše).
Zastavení nahrávání	Stiskněte  .

Nahrávání bude automaticky ukončeno, jestliže skladba dosáhne velikosti 50 kB (přibližně 2 min). Kapacita závisí na volné paměti vašeho telefonu: zvolením Multimédia > Stav paměti získáte informace o paměti.

Volby nahrávání

Když ukončíte nahrávání mixu, otevře se okno s následujícími možnostmi:

Remix	Nahrávání nového mixu s využitím stejných stop.
Přehrát Mix	Přehrání právě nahraného mixu.

Uložit Mix Pojmenování a uložení vašeho mixu.

Poslat pomocí MMS Umožňuje poslat skladbu jako přílohu multimediální zprávy.

Poslat pomocí IrDA Odeslání mixu prostřednictvím IrDA

Poslat e-mailem Odeslání mixu prostřednictvím Emailu



Uložená nahrávka se bude zobrazovat pod zvoleným názvem v seznamu Nastavení > Zvuky > Typ zvonění a také Multimédia > Zvukové album. Můžete si ji pak nastavit jako vyzvánění při příchozím hovoru nebo nových událostech.

Vytvoření vlastního stylu a mixu

Pokročilé volby umožňují vytvořit a mixovat vlastní styly hudby, jednak přímo z existujících stylů v nabídce BeDJ (např. Groove, Techno, Disko, apod.), nebo také ze seznamu vyzvánění (např., Bach, Cool, Dream, apod.).







Seznam vyzvánění obsahuje také MIDI soubory získané přes e-mail, IrDA apod.




Z existujících souborů



1. Při aktivním zobrazení BeDJ stiskem  zobrazte seznam voleb **Možnosti**.
2. Při volbě **Mix vyzvánění** nebo **BeDJ styly** jednoduše vyberte ze seznamu jednu z dostupných melodií a stiskem  potvrďte volbu.
3. Telefon přejde zpět k BeDJ obrazovce a vybraná melodie přiřazená k vyzvánění se rozdělí na stopy.
4. Podle předchozího postupu můžete stopy aktivovat nebo deaktivovat, nahrát mix skladby, apod.

Počet aktivních stop závisí na vybrané melodii.

Rozšířené

1. Při volbě **Ostatní** funkce BeDJ vytvoří úplně nový soubor prázdných stop.
2. Podržte : na displeji se zobrazí úplný seznam všech MIDI souborů v telefonu. Jeden z nich vyberte a stiskněte .
3. Objeví se nový seznam zobrazující všechny stopy zvoleného MIDI souboru (nejvýše 16). Pohybem  nebo  vyberte jednu z nich a stiskem  ji přiřadíte tlačítku .

4. Opakováním těchto dvou kroků můžete stopy přiřadit tlačítkům  až .
5. Nakonec hotový mix nahrajte (viz str. 22).
6. Dvojím stiskem  se vrátíte zpět do normálního režimu.

Radost ze skládání: Použít můžete libovolnou ze 16 stop jakéhokoliv vyzvánění pro každé z tlačítek telefonu  až ! To znamená tisíce možností vytvoření vlastní skladby.

Uložení vlastních stylů

V nabídce stylů BeDJ můžete vlastní vytvořený **Styl** uložit a později jej opět použít k vytvoření další skladby. Nový styl bude obsahovat všechny složené stopy, ovšem bez efektů aplikovaných na skladbu.

Příjem hovoru

Při příjmu hovoru během aktivní funkce BeDJ bude zvuk automaticky ztišen.

1. Příjem hovoru ukončí režim BeDJ a po ukončení hovoru se přepne do pohotovostního režimu.
2. Odmítnutí nebo ignorování hovoru umožní setrvat v BeDJ obrazovce.

7 • Telefonní seznam

V nabídce [Tel. seznam](#) můžete zvolit jeden ze dvou možných seznamů: Telefonní seznam na SIM kartě (počet záznamů závisí na kapacitě SIM) nebo telefonní seznam ve vašem telefonu (až 499 jmen), který je výchozím telefonním seznamem. Při zadávání nových jmen do jednoho z [Tel. seznamů](#) budou záznamy ukládány pouze do tohoto zvoleného seznamu.




Nejvyšší počet jmen a karet událostí v seznamu je 499 za předpokladu, že další aplikace (poznámky, zvuky, obrázky, apod.) nevyužívají větší objem paměti telefonu.

Nastavení

Zvolit seznam



Zvolit seznam

Stiskněte  a zvolte [Tel. seznam](#) > [Nastavení](#) > [Zvolit seznam](#). Stiskem  nebo  vyberte telefonní seznam. Kontakty přidané do vybraného telefonního seznamu lze poté zkopírovat do druhého seznamu pomocí volby [Kopírov. na SIM](#) nebo [Kopírov. do tel.](#)

Smaž tel. seznam



Smaž tel. seznam

Vymazání všech kontaktů najednou. Touto funkcí můžete vymazat **POUZE** telefonní seznam uložený v telefonu, nikoliv na SIM kartě.

Kopírovat do telefonu



Kopírov. do tel.

Kopírovat telefonní seznam ze SIM karty do telefonu můžete i ručně (užitečné v případě, že odmítnete automatické kopírování po prvním použití SIM karty). Zvolte [Tel. seznam](#) >

[Nast. tel. seznamu](#) > [Kopírov. do tel.](#)

Váš mobilní telefon pracuje v jednom okamžiku pouze s jedním telefonním seznamem a ignoruje informace týkající se druhého seznamu. Čili pokud je například kontakt „Novák“ v obou telefonních seznamech a v telefonu jej vymažete, zůstane na SIM kartě nezměněn.

Správa skupin



Správa skupin


Umožňuje práci se skupinami, přejmenovávání a přiřazování melodii a obrázků jednotlivým skupinám.

Jména (kontakty) přiřadíte skupinám ze seznamu Tel. seznam. Viz „Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá“ na str. 27.

Přidání kontaktů do telefonního seznamu

Kontakty budou přidány do aktuálně vybraného telefonního seznamu.

Do telefonního seznamu na SIM kartě

1. V pohotovostním režimu stiskněte ▾ a vyberte <Nová>.
2. Zadejte požadované jméno a číslo a poté typ čísla přiřazeného tomuto jménu (Telefon, Fax nebo Data) a stiskem  uložte jméno do telefonního seznamu.

Číslo je omezeno na 40 cifer, další omezení může vyplynout z možností vaší SIM karty. Uložíte-li číslo s mezinárodní a místní předvolbou, můžete číslo vytáčet odkudkoli.

Do seznamu v telefonu

1. V pohotovostním režimu stiskněte ▾ a vyberte <Nová>. Zadejte jméno a příjmení (až

20 znaků latinské abecedy). Jedno z políček může zůstat prázdné, alespoň jedno však musíte vyplnit.

2. Vyberte **Typ čísla**. Numerická políčka mohou obsahovat až 40 cifer a jedno znaménko „+“ a alfanumerická políčka (e-mail a poznámky) umožňují vložit až 50 znaků latinské abecedy. Každý kontakt nabízí maximálně 5 numerických políček (t.j. 2 mobilní čísla, 3 pracovní čísla, e-mail adresu a textovou poznámku).
3. V případě potřeby můžete vybrat skupinu, do které má kontakt patřit.

Vlastní čísla

Volba **Vlastní č.** v telefonním seznamu by měla obsahovat vaše telefonní číslo. Pokud položka vaše číslo neobsahuje, doporučujeme číslo mobilního telefonu a také další informace zadat.

Přestože mohou být všechna pole prázdná, nelze pole Vlastní číslo vymazat.

Číslo tísňového volání



Wytočením čísla tísňového volání kontaktujete nejbližší středisko



integrovaného záchranného systému. Ve většině případů můžete na tísňové číslo volat i když nezadáte kód PIN.

Standardní číslo tísňového volání v Evropě je 112 (ve Velké Británii také 999).

Fotocall: můžete vidět i slyšet kdo volá


Tato funkce je dostupná pouze pokud máte zvolený seznam v telefonu, nikoliv na SIM kartě.



Vlastnost Fotocall umožňuje označit skupinu jménem („Přátelé“, „Kancelář“, apod.) a přiřadit jí obrázek (ze seznamu [Album obrázků](#)) a melodii (ze seznamu [Vyzvánění](#)). Do skupiny pak můžete zařadit jedno nebo více jmen: Pokud zavolá kontakt zařazený do skupiny, zobrazí se jméno kontaktu uložené v seznamu společně s obrázkem příslušné skupiny a bude se přehrávat melodie přiřazená této skupině.


1. Zvolte [Tel. seznam](#) > [Nast. tel. seznamu](#) > [Správa skupin](#). Přejmenujte identifikátor skupiny („Přátelé“, „Děti“, apod.), poté vyberte [Melodii](#) a [Obrázek](#) příslušející této skupině.
2. Podržením tlačítka  se přepnete do pohotovostního režimu, stiskem  zobrazíte

obsah vašeho telefonního seznamu. Vyberte kontakt, který chcete přiřadit do této skupiny, poté vyberte [Vyber skupinu](#) a vyberte požadovanou skupinu.



Úprava a správa kontaktů v seznamu

V pohotovostním režimu stiskněte . Zobrazí se kontakty uložené v seznamu [Tel. seznam](#). Nalezení požadovaného jména:


 až 

Stiskněte tlačítko s písmenem, na které chcete v seznamu přejít (např. stiskněte dvakrát  pro přechod k písmenu „U“). Zobrazí se první jméno začínající tímto písmenem.



Stiskněte , vložte počáteční písmena hledaného jména a stiskem  se přesunete přímo k hledanému jménu (rozlišujte velká a malá písmena – zadejte počáteční písmena tak, jak jsou zapsána v telefonním seznamu).


Na SIM kartě

Vyberte jméno z telefonního seznamu na SIM kartě a poté stiskem  zobrazte následující možnosti:

- Hovor s HF
- Volat
- Odeslat SMS
- Hlasové vytáčení
- Rychlé vytáč.
- Kopírov. do tel.
- Smazat
- Změnit
- Poslat pomocí MMS


Příkaz Kopíruj do tel. zkopíruje obsah SIM karty do seznamu v telefonu. Výběrem této funkce dvakrát se jména budou duplikovat.

V telefonu

Vyberte jméno z telefonního seznamu v telefonu a poté stiskem  zobrazte následující možnosti:

- Změnit jméno
- Volat
- Hovor s HF
- Odeslat SMS
- Poslat pomocí MMS
- Vyber skupinu
- Poslat přes IrDA
- Smazat
- Ukázat

Vyberte **Ukázat** pro zobrazení seznamu všech čísel nebo polí uložených pro daný kontakt, poté **<Nový>** pro vytvoření nového pole pro tento kontakt. Vyberte

jedno z polí a stiskem  zobrazte druhou sadu voleb, kterými jsou:

Nast. výchozí První zadané číslo bude nastaveno jako výchozí. Objeví se na prvním místě v seznamu a bude automaticky vytáčeno při stisku tlačítka vytáčení. Pomocí této volby můžete nastavit jako výchozí jiné číslo.

Kopírov. na SIM Pro zkopírování kontaktu z telefonního seznamu v telefonu na SIM kartu (tak bude seznam na SIM vždy aktuální, například při použití jiného telefonu).

Ukázat Pro zobrazení podrobností vybraného pole.

Změnit typ Pro změnu nebo definování typu polí vybraného kontaktu.

Textová pole (poznámka a e-mail) mohou být pouze změněna nebo smazána.

8 • Nastavení

Nabídka **Nastavení** umožňuje přizpůsobení vašeho telefonu a změnu parametrů vztahujících se k jednotlivým funkcím (zvuky, datum a čas, zabezpečení, apod.). Pomocí nabídky **Profily** můžete změnit současně několik parametrů (viz str. 37).

Zvuky

Potichu



Potichu

Umožňuje nastavit režim **Potichu** na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** budou všechna zvuková upozornění deaktivována a naopak vibrační vyzvánění zapnuto.

Režim Potichu se také vztahuje na tóny tlačítek.

Hlasitost vyzvánění



Hlasitost vyzv.

Standardně je hlasitost vyzvánění nastavena na **Střední**. Stiskem tlačítek ▲ a ▼ můžete nastavit hlasitost vyzvánění od **Potichu** až na **Zvyšující se**. Vybranou hlasitost potvrďte stiskem **OK**.

Typ zvonění



Typ zvonění

Umožňuje nastavit typ vyzvánění. Seznam obsahuje také vámi uložené zvuky a melodie. Procházejte seznamem melodií a vždy chvilku vyčkejte na její přehrání.

Melodie se nebude přehrávat, pokud je hlasitost vyzvánění nastavena na Vypnout nebo pokud je nastavený režim Potichu (viz str. 7).

Zvuk SMS/MMS



Zvuk SMS/MMS

Položkou můžete nastavit oznámení nové příchozí zprávy tónem na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** můžete zvuk vybrat z dostupných melodií vyzvánění.

Ekvalizér



Ekvalizér

Tato volba umožňuje vybrat z různých zvukových nastavení a je dostupná také během hovoru (v tomto případě procházejte seznamem a vyčkejte několik vteřin, abyste uslyšeli rozdíl).

Tóny tlačítek



Tóny tlačítek

Položkou můžete nastavit zvuky tlačítek na **Zapnout** nebo **Vypnout**. I při nastavení na **Vypnout** se budou přehrávat DTMF tóny (viz str. 72).

Zvukové signály



Položku můžete nastavit na **Zapnout** nebo **Vypnout** pro následující výstražné zvuky:

- Nastala událost naprogramovaná v **Diáři**,
- Máte **Zmeškaný hovor**.
- Když se objeví **Bat. alarm**, je baterie téměř vybitá a potřebuje nabít.
- Pro přehled o délce hovoru můžete nastavit **Minutový tón** (druhý účastník hovoru pípnutí neuslyší).

Zapnutí/vypnutí výše uvedených funkcí provedete stiskem ◀ nebo ▶. Funkce je aktivována, je-li u ní zobrazen ☒.

Pomocí této nabídky můžete pouze Zapnout nebo Vypnout zvuky výstrah, NIKOLIV nastavovat výstrahy samotné. Například nastavením Diář na Vypnout nezabráníte v zobrazování obrazovky Upomínka (pokud je naprogramována), ale pouze nebude přebíráván příslušný zvuk.

Vibrace



Položkou můžete nastavit vibrační vyzvánění na **Zapnout** nebo **Vypnout** pro příchozí hovor, nastavenou událost

diáře, při příjmu nové zprávy a vyzvánění alarmu. Vybranou volbu potvrďte stiskem **OK**.

Vibrační vyzvánění se vždy, když připojíte nabíječku nebo auto adaptér, nastaví na Vypnout.

Displej

Animace



Umožňuje nastavit animaci jednotlivých menu na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** se bude na displeji rolovat text, jako například zpráva vybraná příkazem nabídky **čist SMS**.


Zrušením této volby se sníží spotřeba telefonu.

Šetřič displeje



Umožňuje nastavit šetřič displeje na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnuto** se bude v pohotovostním režimu přehrávat sled zvolených JPEG obrázků uložených v telefonu.

Nastavením šetřiče na Vypnout aktivuje automaticky Ekonomický režim, např. aktuální čas bude zobrazený na černém pozadí. Tento režim snižuje spotřebu telefonu.

Vyberte požadované obrázky, zvolte **Počát. prodleva** a definujte délku prodlevy, poté vyberte **Doba zobraz.** a nastavte interval zobrazení. Stiskem  aktivujete šetřič obrazovky.

Pokud je telefon v pohotovostním režimu, spustí se šetřič po čase, který jste nastavili jako interval mezi jednotlivými obrázky.

Pro zobrazování sledu obrázků musíte zvolit několik obrázků (až 10). Při výběru pouze jediného obrázku se bude zobrazovat pouze tento.

Podsvícení



Podsvícení

Umožňuje nastavit **Trvání** podsvícení na jednu z nabízených hodnot. Podsvícení se aktivuje při příchozím hovoru nebo zprávě, při procházení menu, atd. Podsvícení se aktivuje i v případě stisku libovolného tlačítka, je-li aktivována funkce zámek kláves.

Deaktivací této funkce snížíte spotřebu telefonu.

Tapeta



Tapeta

Umožňuje nastavit tapetu displeje na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** se v pohotovostním režimu vybrané obrázky zobrazují v režimu **Normální** nebo **tlumený**, pokud nespustíte prezentaci obrázků.

Pro tapety lze použít pouze JPEG obrázky.

Zkratky

Klávesové zkratky











Kláv. zkratky

Umožňují nastavit přímý přístup k určitým funkcím pouhým stiskem tlačítka. Podržením vybraného tlačítka se automaticky vyvolá funkce nebo vytočí přiřazené číslo (**Rychlé vytáčení**).

Klávesové zkratky můžete naprogramovat pro tlačítka



Následující tlačítka jsou předprogramována:  (otevření seznamu zkratek),  (spuštění WAPu),  (volání do hlasové schránky) a  (vytáčení mezinárodních hovorů). Některé klávesové zkratky mohou být také nadefinovány nebo zablokovány vaším operátorem.

1. Vyberte tlačítko  až  a stiskněte .
2. Procházejte seznam a vyberte funkci, kterou chcete tlačítku přiřadit a stiskněte . Většina z voleb otevírá menu (např. **Odeslat zprávu** nebo **E-mail**), nebo spouští funkci (jako například **Kalkulačka** nebo **Záznam**).

Pokud je již klávesová zkratka přiřazena, můžete ji změnit: Stiskněte dvakrát  a vyberte Změnit. Zobrazí se seznam dostupných funkcí.

Klávesovou zkratku použijete podržením tlačítka, které je přiřazeno požadované funkci nebo číslu, které chcete z pohotovostního režimu vyvolat.



Hlasové povel




Hlasové povel

Umožňují nastavit přímý přístup k určitým funkcím přiřazením hlasového povelu.

Hlasové povel můžete přiřadit většině funkcí, které podporují přiřazení Kláv. zkratky.

1. Vyberte <Nová>, procházením seznamu vyberte požadovanou funkci a stiskněte .
2. Při zobrazení **Stiskněte OK a mluve** postupujte podle zobrazených instrukcí. Při nahrávání vašeho hlasu byste měli být v **tichém** prostředí. Jako povel zvolte jednoduché a krátké slovo a proneste jej **zřetelně**.
3. Další menu nabízí volby **Smazat**, **Přehrát povel**, **Změň funkci** a **Změň povel**. Stiskem  vytvoříte další hlasový povel.


Hlasový povel použijte tak, že v pohotovostním režimu podržíte tlačítko  a pronesete nahraný povel.

Hlasové vytáčení





Hlas. vytáčení

Umožňuje nastavit hlasový povel nahráním slova, jehož vyslovením vyvoláte příslušný kontakt.

Postupujte tak, jak je popsáno v předchozím oddíle, v seznamu vyberte požadovaný kontakt a poté stiskněte .

Pokud je vybrán telefonní seznam v telefonu, vyberte ze zobrazeného seznamu požadované číslo.

Stejně jako pro **Hlasové povel**, když se objeví **Přidat hl.povel?** stiskněte  a postupujte podle instrukcí na obrazovce. Při hlasovém vytáčení podržte v pohotovostním režimu tlačítko  a pronesením nahraného příkazu vytočte požadované číslo.

Pro hlasové povel a hlasové vytáčení můžete uložit celkem až 15 povelů v závislosti na délce slova (povelu). Uložené hlasové povel jsou k dispozici v příslušných menu a lze je mazat, přehrávat nebo měnit. Dbejte, aby slova pro hlasové povel a vytáčení byla od sebe odlišná.

Navigační ikona



Navigace

Umožňuje nastavit navigační ikonu na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Je-li nastavená na **Zapnuto**, zobrazí se v pohotovostním režimu a umožňuje určit nabídku, která je dostupná pomocí navigačních tlačítek.

Menu jsou vždy tímto způsobem přístupná, i když je položka nastavena na Vypnout.

Bezpečnost

Veřejná jména



Veřejná jména

Volba umožňuje správu seznamu nazývaného **Veřejná jména** a omezovat volání na tento seznam volbou **Seznam omez.**

Seznam omez.

Umožňuje omezení hovorů na čísla uvedená v seznamu **Veřejná jména**. V tomto případě můžete přistupovat pouze ke jménům uvedeným v seznamu **Veřejná jména** na rozdíl od standardního přístupu k číslům v seznamu **Tel. seznam** v hlavní nabídce.

Tato funkce je závislá na tarifu a vyžaduje kód PIN2 (viz str. 34). Tato volba může mít také vliv na WAP a e-mailová připojení prostřednictvím GPRS.

Veřejná jména

Umožňuje prohlížet, editovat a upravovat vaše **Veřejná jména**. Budete potřebovat kód PIN2.

Blokování hovorů



Blok. hovorů

Pomocí této nabídky můžete omezit používání telefonu na konkrétní hovory blokováním jak příchozích tak odchozích hovorů. Funkce je závislá na používané síti a vyžaduje speciální blokovací heslo od operátora. Blokování hovorů lze aplikovat na **Příchozí** hovory (**Všechny hovory** nebo **Při roamingu**) a na **Odchozí**

hovory (Všechny hovory, Mezinárodní hovory a Mezinár.kr.domů).

Ve všech případech volba Zrušit těchto menu platí pro všechny hovory najednou. Stavové menu vám umožní zjistit, zda je daný typ hovoru blokováný nebo ne.

Změna kódů



Změnit kódy

Umožňuje změnit kódy PIN a PIN 2 a navíc také Kód blokování. Podle typu SIM karty mohou některé volby vyžadovat bezpečnostní kód PIN2, který získáte od svého operátora.

Při třikrát chybně zadaném kódu PIN2 bude SIM karta zablokována. Pro její odblokování je potřeba kód PUK2, který získáte od vašeho operátora nebo prodejce. Pokud kód PUK zadáte desetkrát po sobě chybně, SIM karta se trvale zablokuje a bude nepoužitelná. Pokud toto nastane, kontaktujte svého operátora nebo prodejce.

Ochrana PIN



Ochrana PIN

Volbou můžete Zapnout nebo Vypnout zabezpečení kódem PIN. Při nastavení na Zapnuto budete vždy při zapínání telefonu požádáni o zadání kódu PIN.

Pokud je tato volba nastavená na Vypnout, nebude možné změnit kód PIN.

Kalibrace

Toto menu umožňuje provést kalibraci dotykové obrazovky. Podrobnosti viz „Kalibrace“ na str. 2.

Sít

V případě služeb GPRS se o podrobnostech informujte u svého operátora. Dále může být nutné pomocí níže popsaných nabídek nastavit GPRS podle doporučení vašeho operátora. V jednotlivých menu nastavte pro každou používanou službu (e.g., WAP, MMS, e-mail, atd.) metodu přenosu (GSM nebo GPRS).

GPRS připojení



GPRS připojení

Nabídka umožňuje nastavit režim připojení mobilního telefonu ke službě GPRS.

Vždy zapnuto

Telefon se vždy připojí ke službě GPRS. Tato volba umožňuje rychlejší připojení GPRS. Zvyšuje ovšem spotřebu energie.

Pro datové hovory

Telefon se připojí ke službě GPRS pouze v případě potřeby. Toto nastavení snižuje spotřebu energie, ale prodlouží dobu nutnou k navázání spojení.

Registrace do sítě



Registrovat

Zobrazuje seznam dostupných operátorů při nastavení režimu **Ručně**. Zvolte síť, do které se chcete přihlásit a stiskem tlačítka **OK** volbu potvrďte.

Preferované sítě



Prefer. sítě

Umožňuje sestavit seznam sítí podle vašeho pořadí. Při nastaveném seznamu bude telefon zkoušet přihlášení do sítí podle vašich preferencí.

Nastavení přístupu



Nast. přístupu

Pomocí této nabídky můžete vytvořit několik datových profilů: Při použití WAP nebo při posílání multimediálních zpráv (MMS) bude pro připojení k síti GSM nebo GPRS použit vybraný profil.

Zde popsané volby závisí na vaší smlouvě s operátorem a rozsahu služeb poskytovaných vaším operátorem. Případné chybové hlášení je často způsobeno zadáním

nesprávných parametrů: Před prvním použitím se obraťte na vašeho operátora, od kterého získáte informace o správných nastaveních. V některých případech vám mohou být nastavení zaslána prostřednictvím SMS. Některé přednastavené profily mohou být uzamčené a nelze je přepsat ani přejmenovat.

Zvolte položku ze seznamu a stiskem **OK** se zpřístupní následující volby:

Změnit jméno Přejmenování vybraného profilu.

Zobrazit Zobrazení všech parametrů vybraného profilu.

Nastavení GSM Změna GSM nastavení:

- **Login**,
- **Heslo**,
- **Tel. číslo** potřebné k ustavení spojení a poskytované operátorem (**ISDN** nebo **Analogové**),
- **Neaktiv. čas**, hodnota delší než 30 vteřin, po které se telefon automaticky odpojí (pokud probíhalo spojení)

Nastavení GPRS

Změna GPRS nastavení (stejná políčka jako pro GSM nastavení). Pomocí volby **APN** můžete zadat adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit, textový řetězec sloužící k ustavení spojení.

Datum a čas

Zobrazení hodin



Zobrazení hodin

Umožňuje nastavit zobrazení času v pohotovostním režimu na **Analogové**, **Digitální** nebo **Digitální mini**.

Nastavit datum



Nastavit datum

Datum můžete nastavit stiskem příslušných numerických kláves. Také můžete měnit datum pomocí ▲ nebo ▼ .

Časové pásmo

Nejdříve by mělo být nastaveno časové pásmo a letní/zimní čas (pokud jste nejprve nastavili čas, zkontrolujte jej po nastavení časového pásma znovu).



Časové pásmo

Umožňuje nastavit vaše časové pásmo vzhledem k času GMT (Greenwich Meridian Time).

Letní čas

Toto nastavení se vztahuje pouze na zemi, kde se používá letní a zimní čas.



Letní čas

Umožňuje změnit letní čas na **Zapnout** (při letním čase) nebo **Vypnout** (v zimním čase). Pokud je zapnut letní čas (nastaven na **Zapnout**) a nastavíte hodiny na 12:00, bude při zpětném nastavení na **Vypnout** čas automaticky přefízen na 13:00.


Nastavit čas



Nastavit čas


Čas můžete nastavit stiskem příslušných numerických kláves. Čas můžete také měnit minutu po minutě stiskem ▲ nebo ▼ .

Jazyk


V této nabídce můžete zvolit jazyk pro texty nabídek. Stiskem ▲ nebo ▼ zvolte požadovaný jazyk, poté potvrďte stiskem .

Profily





Můžete zvolit skupinu předdefinovaných nastavení, kterými lze telefon rychle přepnout do požadovaného stavu. Například výběrem profilu **Schůzka** nastavíte vyzvánění na ticho, aktivujete vibrační vyzvánění a vypnete tóny tlačítek (další položky se projeví podle příslušného nastavení). Po skončení schůzky výběrem profilu **Osobní** obnovíte obvyklé nastavení.

Pokud profilu přiřadíte klávesovou zkratku (např. podržením tlačítka  aktivujete profil Potichu, viz „Klávesové zkratky“ na str. 31), pak také opětovným podržením tohoto tlačítka způsobíte deaktivaci profilu a vyvoláte nastavení podle profilu Osobní.

Nastavení popsané ve sloupci **Osobní** v následující tabulce je standardní nastavení z výroby. Tato nastavení můžete změnit a mohou se tedy lišit od údajů v tabulce.

Každé  políčko tabulky odpovídá nastavení uloženému v nabídce **Osobní** (bez ohledu na to, zda bylo změněno či nikoli).

Pokud k telefonu připojíte příslušenství, zpřístupní se také nastavení **Sluchátko** a **Aktivuj Auto**. Při odpojení příslušenství telefon automaticky nastaví profil **Osobní**.

Profily	 Osobní	 Autonomní	 Venku	 Schůzka	 Sluchátko	 Aktivuj Auto
Vibrace	Zapnuto	Vypnuto		Zapnuto		
Hlasitost vyzv.	Střední	Střední	Vysoká	Potichu	Střední	Střední
Tóny tlačítek	Zapnuto			Vypnuto		
Alarm diáře	Zapnuto					
Bat. alarm	Zapnuto					
Příchozí zpráva	Zapnuto					
Podsvícení	10 s*	Vypnuto				Vypnuto
Zoom	Vypnuto					
Lib. tlačítkem	Vypnuto				Zapnuto	Zapnuto
Animace	Zapnuto	Vypnuto				

9 • Zprávy

SMS



SMS

Toto menu umožňuje posílat krátké zprávy, se zvuky, animacemi nebo obrázky a také archivaci a správu doručených zpráv.


Funkce posílání SMS není dostupná v pohotovostním režimu, pokud je Zapnuta volba Okamž. zpráva (viz str. 48). V takovém případě k funkci můžete přistoupit pouze volbou Odpověď.

Odeslat SMS



Odeslat SMS

Menu umožňuje odeslat SMS na požadované číslo, ať je uloženo v telefonním seznamu či nikoli (v takovém případě jednoduše zvolte v menu seznamu <Nové> a zadejte požadované číslo).

Pokud pracujete s telefonním seznamem v telefonu, stiskněte  pro odeslání SMS na výchozí číslo, nebo vyberte jiné požadované číslo (viz „Úprava a správa kontaktů v seznamu“ na str. 27).

Můžete volit mezi různými typy zpráv:

<Nová>


Pro odeslání nové zprávy

Poslední zpráva

Chcete-li upravit a znovu poslat posledně poslanou zprávu.

Standardní

Například můžete vybrat přednastavenou zprávu [Zavolejte mi na číslo](#), včetně vašeho čísla, pokud je nastaveno na první pozici v položce [Vlastní číslo](#) (viz str. 26).

Stiskněte  pro zobrazení dalších voleb, kterými jsou:

Uložit

Pro uložení aktuální zprávy v menu [Archiv SMS](#) a přiřazení ikony a melodie, pokud existuje.

Odeslat nyní

Odeslání aktuální zprávy.

Přidat zvuk

Pro připojení melodie.

Přidat grafiku

Pro připojení bitmapového obrázku nebo animace.

Společně se SMS zprávou můžete poslat 2 přílohy dvou rozdílných typů. Animace a obrázky se vylučují: pokud nejprve zvolíte animaci a poté obrázek, bude ke zprávě připojen pouze obrázek a obráceně.


Telefon je dodáván s některými předdefinovanými položkami. Vlastní obrázky a zvuky, které jste uložili v příslušných menu, nelze odeslat, pokud mají ochranu autorských práv.

Čist SMS



Čist SMS

Toto menu umožňuje čist všechny typy SMS, ať již odeslaných, přijatých nebo uložených. Nabídka [Vymazat všechny](#)

[SMS](#) na první úrovni umožňuje vymazat všechny SMS najednou. Pro zobrazenou zprávu můžete stiskem  vyvolat následující volby:

[Smazat](#)

Smaže vybranou zprávu.

[Přesun do arch.](#)

Pro uložení zpráv v paměti telefonu. K takto uloženým zprávám pak můžete přistupovat pomocí [Zprávy > Archiv SMS](#).

[Přesun zprávy do archívu vymaže zprávu ze seznamu přijatých SMS.](#)

Uprav SMS

Pro upravení a opětovné odeslání SMS další osobě (můžete připojit obrázek a zvuk).

[Pokud byl k upravované zprávě původně připojen obrázek nebo zvuk, je nutné jej nejprve odpojit, uložit do seznamu Album obrázků nebo Zvukové album. Ze seznamu je pak možné přílohu opět ke zprávě připojit.](#)

Odpověď

Pro odpověď odesílateli.

Uložit grafiku

Pro uložení grafiky a/nebo animací které byly poslány spolu se zprávou.

Poslat dál

Poslat dál zvolenou zprávu (vybrat příjemce ze seznamu nebo vložit číslo ručně).

Uložit číslo

Pro uložení čísla odesílatele, pokud bylo ke zprávě připojeno.

Hovor s HF

Pro zavolání odesílateli zprávy pomocí handsfree.

[Závislé na smlouvě s operátorem.](#)

Volat zpět Volat odesílatele zprávy (závislé na smlouvě s operátorem).

Vybrané číslo Pro uložení čísla ze zprávy, pokud bylo obsaženo a označeno dvojitými uvozovkami (může být přiloženo a uloženo několik čísel),

Uložit melodii Pro uložení melodie odeslané spolu s SMS.

Nastavení SMS



SMS nastavení

Nabídka umožňuje nastavit parametry SMS popsané níže.

SMS centrum Volba umožňuje nastavit implicitní SMS centrum. Pokud není dostupné na SIM kartě, musíte zadat číslo vašeho SMS centra.

Podpis Jako výchozí podpis je nastaveno vaše číslo umístěné na konci zprávy (jejíž délka je příslušně zkrácena). Podpis můžete [Upravit](#), [Změnit](#) a [Uložit](#).

Doby platnosti

Volba umožňuje nastavení doby uchování zprávy ve vašem SMS centru. Tato možnost je vhodná, pokud příjemce není právě připojen k síti (a proto nemůže okamžitě přijmout zprávu).

Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.

Zpát. cesta

Tuto volbu můžete [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#). Volba umožňuje spolu se zprávou přenést také číslo vašeho SMS centra. Adresát pak na zprávu může odpovědět prostřednictvím vašeho centra namísto svého. Volba zvyšuje rychlost doručení zprávy.

Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.

Zpráva o doručení

Tuto volbu můžete **Zapnout** nebo **Vypnout**. Volba umožňuje nastavit automatické informování prostřednictvím SMS, zda byla vaše SMS doručena nebo nikoli.

Tato funkce je závislá na vaší smlouvě s operátorem.

Auto uložit SMS

Volbou je možné **Zapnout** nebo **Vypnout** automatické ukládání odeslaných zpráv do nabídky **Archiv SMS**.

Archiv SMS



Archiv SMS

Funkcí můžete procházet uložené zprávy a smazat celý archiv najednou volbou **Vynulovat**. Zprávy můžete ukládat zapnutím volby **Auto uložit SMS** (viz výše), nebo výběrem zprávy a dvojitým stiskem **OK**, poté výběrem **Přesun do arch.**

E-Mail

Pokud není tato služba součástí vaší smlouvy s operátorem, musíte nejprve tuto službu u svého operátora objednat a poté obdržíte od svého operátora informace pro nastavení služby. V tomto případě

získáte veškeré níže uvedené parametry připojení od vašeho poskytovatele internetových služeb a/nebo od vašeho operátora a musíte je v této podobě zadat. Váš operátor může být také zároveň poskytovatelem vaší e-mailové schránky.



E-mail

Toto menu umožňuje posílat a přijímat e-maily, s přílohami nebo bez příloh. Pokud je váš telefon již předem nakonfigurován, jsou parametry již nastaveny a vy je nemusíte měnit, kromě parametrů **Login**, **Heslo** a **E-mailová adresa**, které musíte zadat vy při vytváření e-mailového konta.

Pro zadání specifického znaku, například @ nebo %, viz str. 14.

Nastavení

Stiskněte **OK**, vyberte **Zprávy > E-mail > E-mail 1** a stiskněte **OK**. Poté zvolte **Nastavení** a stiskněte **OK** pro přístup k následujícím volbám:

Jméno účtu Pro přejmenování schránek **E-mail 1** a **E-mail 2**.

E-mailové konto může být předdefinováno a uzamčeno a jeho přejmenování nemusí být možné.

E-mail server

Pro konfiguraci nastavení potřebných k připojení k e-mailovému serveru vašeho ISP (poskytovatel internetu).

Položky [Login](#), [Heslo](#) a [E-mailová adresa](#) si v některých případech volíte sami při vytváření e-mailového účtu. Zadejte je tak, jak jsou nadefinovány. [POP3 adresa](#) slouží pro **příjem** e-mailů, zatímco [SMTP adresa](#) slouží k **posílání** e-mailů.

POZOR! Pokud váš telefonní operátor NENÍ současně poskytovatelem vašeho e-mailu, pak si pro e-mailové připojení přes GPRS zjistíte od operátora správnou adresu SMTP serveru.

Pokročilá nastavení

Toto menu nabízí pokročilá nastavení, která byste neměli měnit, pokud k tomu nemáte vážný důvod.

Jsou-li položky těchto nabídek prázdné nebo se při připojování vyskytly problémy, obraťte se na vašeho poskytovatele internetových služeb (ISP).

Menu [SMTP authenticat.](#) by mělo být ve většině evropských zemí nastaveno na [Vypnuto](#): při nastavení na [Zapnout](#) NEBUDOU vaše e-maily odeslány. Bližší informace vám poskytne váš poskytovatel internetových služeb (ISP).

Přístup k síti

Pro volbu typu sítě používané k ustavení spojení a pro konfiguraci odpovídajících nastavení.

Přenos

- **GSM** nebo **GPRS**: pro připojení k e-mailové schránce bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.
- **Prefer. GPRS**: při tomto nastavení se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se prostřednictvím sítě GSM.

Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení.

Nastavení GSM

Změna GSM nastavení:

- **Login & Heslo**,
- **Tel. číslo** potřebné k ustavení spojení a poskytované operátorem (**ISDN** nebo **Analogové**),
- **Autom. odpojení**, hodnota delší než 30 vteřin, po které se telefon automaticky odpojí (pokud probíhalo spojení)

Doba nečinnosti (neaktivní čas) je definována jako doba, během níž neprobíhá žádná výměna dat po síti. Po určité době nečinnosti dojde k automatickému odpojení.

Nastavení GPRS

Změna GPRS nastavení (stejná políčka jako pro GSM nastavení). Menu **APN** umožňuje zadat adresu externí sítě, ke které se připojujete.

Chybová hlášení během spojení jsou většinou způsobena zadáním nesprávných parametrů: je-li třeba, kontaktujte před prvním použitím služby svého operátora a ověřte správné nastavení parametrů.

Odeslat poštu



Odeslat poštu

Tato nabídka umožňuje odesílat e-maily jednomu nebo více příjemcům najednou, včetně příloh, jako jsou JPEG obrázky. Přijaté zprávy je možné předávat dál a přílohy můžete zobrazovat za pomoci příslušného programového vybavení.

Pokud menu Poslat e-mail opustíte před odesláním e-mailu nebo pokud zrušíte odesílání během procesu, je obsah e-mailu vymazán, aniž by byl uložen.

Přiložit lze vždy jen jeden soubor JPEG. Pro psaní textu a čísel se podívejte na kapitolu „Psaní textu a čísel“ na str. 13. Pokud během psaní e-mailu přijmete příchozí hovor, tato nabídka se zavře a po zavěšení se telefon vrátí do pobotovostního režimu.

Otevři schránku




Otevři schránku

Toto menu umožňuje připojení k emailové schránce a stažení hlaviček e-mailů ze serveru a následné přijetí požadovaného e-mailu.

Obě mailové schránky nabízejí stejná nastavení a volby. Můžete je nastavit rozdílně a mít tak na vašem telefonu dvě odlišné e-mailové adresy.


Přidat kontakty

Pokud pro kontakty v telefonním seznamu telefonu uložíte i e-mailové adresy (viz „Přidání kontaktů do telefonního seznamu“ na str. 26), umožní tato nabídka vybrat příslušné jméno ze seznamu [Tel. seznam](#).


Pokud máte uloženy kontakty, vyberte jeden z nich a stisknete  pro [Změnu](#) e-mailové adresy, [Odstranění](#) adresy ze seznamu, nebo přidání dalších kontaktů.

Pokud pracujete s telefonním seznamem na SIM kartě, objeví se editační okno, do kterého můžete zadat e-mailovou adresu.





Přidat média

Umožňuje sestavit zprávu: zadejte [Subjekt](#) a [Text](#), poté stiskem  přejděte k dalším volbám:









- [Přidat zvuk](#) nebo [Přidat grafiku](#) pro připojení zvuku nebo obrázku k vašemu e-mailu,
- [Odeslat nyní](#) pro odeslání vybranému příjemci (příjemcům),
- [Upravit zprávu](#) pro přepracování vašeho e-mailu ze šablony.

1. Vyberte **Otevři schránku**: telefon se automaticky připojí k e-mailovému serveru a stáhne seznam hlaviček e-mailů, pokud ve schránce nějaké jsou (5 najednou).
2. Pokud se v seznamu zobrazí **Další** (na konci), resp. **Předchozí** (na začátku), čekají na serveru další hlavičky e-mailů: jednu z voleb vyberte a stiskem  hlavičky zobrazte.


E-mail bez příloh se může automaticky zobrazit na obrazovce podrobností.

3. Vyberte hlavičku a stiskem  zobrazte **Detaily**. U každé hlavičky se dále mohou zobrazovat stavové ikony s následujícími významy:
[Bez E-mail je možné do telefonu
ikony] stáhnout.
 Velikost e-mailu je příliš velká a nelze jej do telefonu stáhnout.
 E-mail je označen pro vymazání.
4. Stiskněte  a vyberte **Stáhnout poštu** pro stažení e-mailu. Opakováním této operace můžete stáhnout další e-maily odpovídající příslušným hlavičkám.

Pokud je e-mail příliš velký (více než 50 kB), je odmítnut a stahování se zruší.

5. Pokud e-mail obsahuje přiložené soubory (obrázek, textový soubor nebo jiný e-mail), je příloha indikována speciální ikonkou:
 Obsahuje podrobnosti hlavičky e-mailu (datum a čas, e-mailovou adresu odesílatele, atd.), stiskem  zobrazíte podrobnosti.
 Text e-mailu je možno zobrazit jako přílohu, stiskněte  pro jeho přečtení (v tomto případě nejsou žádné další volby).
 K tomuto e-mailu je přiložen textový soubor (prostý text ve formátu „txt“), pro přečtení přílohy stiskněte  (v tomto případě nejsou k dispozici žádné další volby).
 V telefonu není k dispozici aplikace potřebná pro zpracování této přílohy nebo je e-mail příliš velký a nelze jej proto stáhnout.
 K přijatému e-mailu je připojen další e-mail (takto může být připojeno až 5 e-mailů, v tomto případě nejsou k dispozici žádné další volby).




K tomuto e-mailu je připojen obrázek. Ze seznamu vyberte požadovaný obrázek a dvojným stiskem  jej můžete uložit do mobilního telefonu (je možné jej i přejmenovat).

Před zobrazením obrázku v nabídce Album obrázků jej musíte uložit. Podrobnější informace viz „Album obrázků“ na str. 57. Jestliže již k uložení nového obrázku není dostatek volného místa v paměti, musíte nejprve smazat některou jinou položku (jméno, událost nebo obrázek).

Váš mobilní telefon nemusí obrázek akceptovat, pokud je příliš velký nebo nemá správný formát souboru. Pro dosažení nejlepších výsledků s obrázky přijímanými e-mailem dodržujte následující pravidla:

- Přijatý obrázek musí být ve formátu JPEG, BMP nebo GIF.
- Velikost obrázku nesmí překročit 50 kB.
- Optimální velikost pro správné zobrazení je 128 × 160 bodů (použijte standardní software pro práci s obrázky a upravte obrázek na požadovaný rozměr).
- Název souboru obrázku smí mít velikost maximálně 10 znaků. Poté můžete ještě přidat koncovku „.jpg“.

6. Vyberte hlavičku e-mailu a stiskem tlačítka  zobrazte následující volby:

Přid. do seznamu

Pro přidání e-mailové adresy odesílatele do vašeho telefonního seznamu, i když ještě nemáte tento e-mail stažen do telefonu.

Zvolte <Nový> pro vytvoření nového kontaktu nebo vyberte jméno v seznamu, k němuž chcete e-mailovou adresu přidat nebo změnit stávající.

V tomto případě musí být vybrán telefonní seznam v telefonu. Tato položka menu se neobjeví, pokud pracujete se seznamem na SIM kartě.

Smazat

Pro označení e-mailu, který má být smazán (opětovným vybráním této volby označení mailu zrušíte). Při opouštění nabídky **E-mail** budete dotázáni, zda se mají označené e-maily z e-mailového serveru skutečně smazat.

Odpověď Pro odpověď odeslateli, jehož adresa je automaticky přidána do seznamu. Postupujte tak, jak je popsáno v „Odeslat poštu“ na str. 45.

Poslat dál Chcete-li stažený e-mail poslat dál jinému příjemci. Postupujte tak, jak je popsáno v „Odeslat poštu“ na str. 45.

SMS zprávy sítě

Funkce SMS zprávy sítě je závislá na síti.



SMS zprávy sítě

Tato nabídka umožňuje ovládat příjem SMS zpráv sítě, vysílaných všem účastníkům v síti. Poskytuje přístup k následujícím volbám:

Přijem Pro nastavení příjmu zpráv sítě na **Zapnout** nebo **Vypnout**.

Témata

Volbou nastavíte typ zpráv, které chcete přijímat.

- Vyberte **<Nová>**, zadejte kód poskytnutý operátorem a, je-li třeba, přiřazené jméno, nebo
- Ze seznamu vyberte již existující typ, který chcete změnit nebo vymazat.

Můžete zadat až 15 rozdílných typů v seznamu. Seznam kódů příslušejících jednotlivým typům zpráv získáte od svého operátora.

Kód oblasti


Pro vybrání typu zpráv, které chcete permanentně zobrazovat na displeji v pohotovostním stavu (v tomto případě zadejte typ jak v menu **Kód oblasti** tak i **Témata**).

Okamžitá zpráva



Okamž. zpráva

Tato nabídka umožňuje nastavit funkci **Okamž. zpráva** na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Při nastavení na **Zapnout** bude v pohotovostním režimu automaticky každá příchozí SMS zpráva zobrazena na displeji.

Zprávu můžete přechíst rolováním a rychle odpovědět dvojným stiskem  : první stisk pro napsání zprávy a druhý pro odeslání. Telefon se automaticky vrátí zpět do pohotovostního režimu.

Pokud obdržíte druhou SMS zprávu v době, kdy čtete první, stiskem  zprávu opusíte nebo na ni odpovězte. Poté se zobrazí druhá zpráva.

Poznámkový blok



Poznámkový blok

Tato funkce umožňuje napsat rychlou poznámku, kterou můžete uložit, upravit a poslat.

1. Vyberte **<Nová>** pro vytvoření nové poznámky s bílým pozadím nebo **<Standardní>** pro vybrání připraveného pozadí.
2. Pomocí dotykového pera vyberte nástroj nebo tvar a napište svou poznámku.

Hotovou poznámku uložte příkazem **Uložit**. Libovolnou poznámku uloženou v knihovně můžete **Smazat**, **Přejmenovat**, **Upravit** nebo **Poslat**.

MMS



MMS


Váš mobilní telefon umožňuje odesílání a příjem MMS (multimediálních zpráv), které mohou obsahovat text,

obrázky a zvuky. Mohou být tvořeny jedním nebo několika „listy“. Ať už posíláte MMS na e-mailovou adresu nebo na jiný mobilní telefon, přehrává se tato zpráva jako jakási prezentace, sled jednotlivých listů zprávy.

Zobrazí-li se „Paměť je plná“, musíte vymazat zprávy (např. standardní, koncepty, přijaté zprávy atd.).

Nová MMS


Přidat kontakty

Pro vybrání jména v seznamu **Tel. seznam** nebo pro vložení nového čísla **<Nové>** nebo e-mailové adresy. Poté vybere jedno z čísel nebo adres pro dané jméno, pokud jich je několik. Vyberte kontakt a stiskněte  pro upravení (**Upravit**) nebo odstranění (**Odstranit**) ze seznamu nebo pro přidání dalších kontaktů.

Pro přístup k e-mailové adrese musíte mít zvolený seznam „V telefonu“ (viz „Zvolit seznam“ na str. 25).

Přidat médiá

Umožňuje sestavit zprávu:

1. Přidejte **Obrázek**, **Text** a/nebo **Zvuk** (pohněte ▲ nebo ▼ pro přechod na další nebo předcházející ikonu, pokud není vybrána automaticky, stiskněte  pro přístup k odpovídajícímu menu) a stiskem ► vytvořte další listy zprávy.
2. **Odeslat nyní** pro odeslání MMS vybranému příjemci (příjemcům),
3. Zobrazit **Možnosti MMS**.

Rozlišení obrázku na displeji při vytváření MMS zprávy (režim **Náhled MMS**) je 105 × 55 bodů (šířka × výška), ovšem největší velikost obrázku, který je možné Odeslat je 640 × 640 bodů.

Obrázky chráněné autorskými právy nemohou být posílány.

Jako zvuky můžete přidávat soubory dostupné v seznamu **Zvukové album** nebo zvuky nahrané při vytváření MMS: v takovém případě zvolte <Nahrávky>, poté <Nová> a postupujte podle pokynů na displeji.

Nelze připojit existující zvukovou poznámku.

Možnosti MMS

K dispozici jsou následující volby:

Přidat snímek Vytvoření nového snímku a přidání do prezentace. Když máte vytvořeno několik listů prezentace, stiskněte ◀ nebo ▶ pro jejich procházení.

Můžete také stisknout ▶, pokud se právě nacházíte na poslední stránce zprávy.

**Další snímek/
Předchozí
snímek** Přesun na předchozí nebo následující list prezentace.

Editovat Úprava, změna nebo zadání předmětu zprávy.

**Smazat
snímek** Vymazání vybraného listu (pokud je ve zprávě více než jeden).

**Ulož MMS
koncept** Uložení zprávy jako koncept, který můžete později upravit, doplnit a poslat (viz str. 52).

Uložit jako šablonu

Uložení zprávy jako šablony vám umožní použít ji později jako základ nové MMS zprávy (např. typ zprávy „Veselé narozeniny“, viz str. 52).


Náhled MMS

Náhled vytvořené prezentace.


Trvání snímku

Změna doby zobrazení listu prezentace nastavené v [Nastavení > Nastavení aplikací](#) (viz str. 51) a nastavení zpoždění mezi každým snímkem.

Odeslat MMS

Když je zpráva hotova, vyberte jednoduše [Odeslat MMS](#) a stiskněte . Pokud uložíte MMS jako koncept, je tato volba přístupná také z menu [Koncept](#). Pokud jste již MMS odeslali a aktivovali jste volbu [Auto ukládání](#) (viz str. 53), vyberte ji z menu [Odchozí](#) a zvolte [Znovu odeslat MMS](#).



Pokud se odeslání konceptu nepodaří, bude zpráva přesunuta do nabídky Odeslané.



Ve všech případech můžete v indikačním sloupci sledovat postup odesílání zprávy (stiskněte  pro zrušení).

Příjem MMS

Pokud velikost MMS přesahuje kapacitu dostupné paměti v telefonu, musíte paměť uvolnit vymazáním některých dat (obrázků, zvuků, apod.). Viz „Stav paměti“ na str. 61.

Při příjmu MMS se na displeji objeví informační upozornění. [Automatický](#) nebo [Manuální](#) režim přijímání viz stránka „Nastavení“ na str. 42.



Pokud si odesílatel vyžádal [Oznámení o přečtení](#), stiskem  potvrdíte odeslání oznámení o přečtení a stiskem  oznámení zamítnete.

Přijatou zprávu MMS si můžete prohlédnout výběrem v seznamu [Doručené](#) a stiskem . Stiskem  se zpřístupní následující [Možnosti přehrávání](#):

Přehrávat

Přepnutí do automatického režimu: zpráva MMS bude přehrána jako prezentace, snímek po snímku.

Další/předchozí snímek

Přesun na předchozí nebo následující snímek. V ručním režimu můžete také stisknout  nebo .

Uložit obrázek Uloží obrázek aktuálního listu prezentace do seznamu **Album obrázků**.

Uložit zvuk Uloží zvuk aktuálního listu prezentace do seznamu **Album zvuků**.

Zavřít Zavření MMS a návrat k seznamu voleb.

Správa složek

K dispozici jsou čtyři různé složky. Výchozí (aktivní) složka je ta naposledy vybraná.

Standardní Seznam všech zpráv uložených jako šablony. Šablony můžete **Přehrát**, **Upravit** a **Smazat**.

Koncepty Seznam zpráv uložených jako koncepty (rozepsané), nebo automaticky uložených v případě opuštění MMS menu před odesláním nebo uložením vytvářené MMS zprávy. Koncepty můžete **Přehrát**, **Upravit**, **Odeslat** a **Smazat**.


Odeslané Seznam zpráv již **Odeslaných** nebo vytvořených ale zatím **Neodeslaných**. Můžete **Přehrát**, **Vymazat** nebo prohlížet **Detaily** všech těchto zpráv a můžete je také **Znovu odeslat** nebo **Poslat dál**.

Doručené Zobrazuje všechna **Upozornění**, **Oznámení o doručení** a **Přečtení**, **Přečtené** a **Nepřečtené MMS**.

Upozornění a oznámení je možné **Číst** nebo **Smazat**.

MMS zprávu lze **Přehrát**, **Předat dál** nebo **Odpovědět** na ni, zobrazit **Detaily** nebo ji **Smazat**.

*Sdělení jsou automaticky vymazávána při stažení celé MMS zprávy. Sdělení **NEMAŽTE** před jejím stažením, jinak zprávu nebude možné zobrazit.*

Uložené zprávy mohou být odeslány pouze ze složek **Koncepty** nebo **Odeslané**. Nelze obnovit žádnou smazanou zprávu (včetně sdělení nebo oznámení). Mazání lze zrušit stiskem .

Nastavení

Váš telefon může být přednastaven pro přímý přístup k nabízeným službám. Pokud tomu tak není, obraťte se na vašeho operátora a do telefonu zadejte informace tak, jak je získáte od svého operátora. U některých operátorů mohou být parametry nastaveny na dálku.

K dispozici jsou následující nastavení:

Režim příjmu Můžete volit mezi:
Manuální: k serveru se připojíte manuálně vybráním oznámení ze složky **Doručené**, vybráním **Přečíst** pro stažení a poté **Přehrát**.
Automaticky: MMS se automaticky umístí do složky **Doručené**. Vyberte MMS a stiskem ▶ ji přehrajte.

Tento režim je při roamingu deaktivován.

Doby platnosti

Pro nastavení, jak dlouho bude MMS uložena na serveru: od **1 hodina** až do **1 týden** (maximum). Tato možnost je vhodná, pokud příjemce není právě připojen k síti (a proto nemůže okamžitě přijmout zprávu).

Zpráva o přečtení

Volba oznámení může být nastavena na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a informuje (prostřednictvím SMS) o stavu MMS zprávy, tj., zda byla přečtena nebo smazána bez čtení.

Zpráva o doručení

Volba oznámení může být nastavena na **Zapnuto** nebo **Vypnuto** a informuje (prostřednictvím SMS) o přijmutí nebo zamítnutí vaší MMS zprávy.

Automatické ukládání

Volba může být nastavena na **Zapnout** nebo **Vypnout** a umožňuje automatické ukládání odeslaných zpráv ze složky **Odeslané**.

Trvání snímku

Umožňuje nastavit dobu zobrazení jednoho listu MMS.

Nastavení sítě

Účet sítě slouží k volbě jednoho z nastavených profilů připojení (viz „Nastavení přístupu“ na str. 35).

Přenos umožňuje vybrat typ sítě použité pro připojení: GSM, GPRS nebo Prefer. GPRS.

Vyberte MMS centrum pro zadání MMS adresy serveru, ke kterému se připojete.

Adresa brány a Port brány vám umožní zadat IP adresu a čísla portů brány serveru.

10 • Infračervený port

Mobilní telefon je vybaven technologií bezdrátového infračerveného přenosu (nazývaného také IrDA), která umožňuje výměnu dat mezi IrDA zařízeními (např. další mobilní telefon, počítač nebo PDA, tiskárna, apod.). Můžete použít IrDA a snadno odeslat právě vytvořený zvuk na mobilní telefon přátel nebo přijmout obrázky z jejich PDA.

Soubory chráněné autorskými právy není možné posílat. Při připojení k počítači se ujistěte, zda má aktivovaný infračervený port.

Umístění zařízení

Před odesláním a přijímáním dat z dalšího zařízení musí být vzhledem k telefonu správně umístěné. Oba infračervené porty musí být vzájemně viditelné a vzdálené nejvýše 50 cm (viz obrázek). V cestě infračerveného paprsku nesmí být žádné překážky.



Posílání dat

Pro odeslání dat přes IrDA z vašeho mobilního telefonu musíte nejprve vybrat odesílanou položku: při volbě obrázku, zvuku, jména nebo události se objeví podnabídka s volbou **Odeslat**.

Jakmile váš telefon naváže spojení s dalším IrDA zařízením, přenos automaticky začne. Pokračujte podle příkazů zobrazených na displeji.

Pokud telefon nalezne několik IrDA zařízení, zobrazí jejich seznam na displeji. Zařízení vyberte ze seznamu a stiskem **OK** potvrďte odeslání dat.

Pokud není telefon schopen nalézt před uplynutím časového limitu jiné zařízení, pokud je infračervené spojení přerušeno, nebo pokud proces přerušíte, je odesílání zrušeno.

Příjem dat

Aktivace IrDA




Infraport

Chcete-li přijmout data, vyberte **Infraport** > **Přijmout**. Telefon nyní vyčkává na zaslání dat z druhého IrDA zařízení. Podobně jako při příjmu můžete na displeji sledovat zprávy o stavu přenosu.

Pokud není telefon před uplynutím časového limitu kontaktován jiným zařízením, pokud je infračervené spojení přerušeno, pokud je poslán příliš velký objem dat nebo pokud proces přerušíte, je přijímání zrušeno.

Uložení přijatých dat

Stiskem  se zpřístupní následující volby:

Uložit Pro uložení dat a návrat do pohotovostního režimu. Přijaté položky budou uloženy s výchozími názvy, které můžete v příslušném menu později změnit.

Zobrazit Pro zobrazení podrobností o přijatých datech (přehrání zvuku nebo zobrazení obrázku).

Stiskem  se vrátíte do pohotovostního režimu bez uložení dat.

Použití telefonu jako modemu



Data

Mobilní telefon můžete také použít jako modem k počítači nebo PDA, např. pro připojení na Internet nebo pro posílání faxů.

Pro plné využití funkcí dostupných pomocí IrDA (odesílání a příjem SMS, e-mailů a faxů, ukládání obrázků a zvuků MIDI do telefonu, synchronizace telefonního seznamu, průvodce GPRS atd.) musíte mít na vašem PC nainstalovanou aplikaci Mobile Phone Tools. Tento software je k dispozici na CD-ROM disku dodaném s telefonem.

Programové vybavení dodávané na CD-ROM není kompatibilní s počítači Apple® Macintosh®. Podporovány jsou pouze operační systémy Windows® 98 SE, ME, XP a 2000 (v tomto případě nutný Service Pack 3 a novější).


K dispozici jsou programové moduly pro aplikace Lotus Notes, Lotus Organizer a Microsoft Outlook, pomocí kterých je možné synchronizovat mobilní telefon Philips a tyto aplikace (podrobnosti viz příručky příslušných aplikací).

II • Multimédia

Zvukové album



Zvukové album

Tato nabídka umožňuje správu a poslech zvuků uložených v mobilním telefonu, vašich **Vlastních melodií**, **Standardních melodií** nebo **Nahrávek**. Po vstoupení do některé z podnabídek vyberte zvuk a stiskněte  pro přístup k následujícím volbám:

Smazat Pro **Smazání** zvoleného zvuku.

Zvuky uložené ve složce Standardní melodie nelze smazat.

Odeslat pomocí...

Pro odeslání vybraného zvuku prostřednictvím E-mailu (viz str. 42), prostřednictvím IrDA (viz str. 55) nebo MMS (viz str. 49).

Zvuky chráněné autorskými právy není možné posílat.

Nastavit jako vyzvánění

Pro nastavení vybraného zvuku jako **Typ zvonění**.

Tón došlé SMS/MMS

Pro nastavení zvoleného zvuku jako **Zvuk SMS/MMS** (tato volba musí být nastavena na **Zapnout** v **Nastavení > Zvuky**, viz str. 29).

Přejmenovat

Pro **Přejmenování** vybraného zvuku.



Album obrázků

Obrázky typu JPEG musejí mít vhodnou velikost a formát pro uložení a správné zobrazení v telefonu.






Album obrázků

Umožňuje správu a zobrazení obrázků uložených ve vašem telefonu.

Po vstupu do některé z podnabídek budou uložené obrázky zobrazeny jako textový seznam. Pro grafické zobrazení obrázku jej v seznamu vyberte a stiskněte . Stiskem  zobrazíte níže popsané volby.

Tagt

K tomuto menu a souvisejícím funkcím můžete také přistupovat při používání fotoaparátu. Po vybrání této nabídky se zvolený obrázek zobrazí v automaticky upraveném rozlišení 128 × 160 bodů.

Vyberte obrázek a stiskněte  pro přístup k níže popsaným volbám, které budete moci provést prostřednictvím ikon umístěných na levé straně obrazovky. Ve všech případech stiskněte  pro návrat o krok zpět nebo  pro potvrzení úkonu a přechod k další volbě. Dojitým poklepáním na položku ji vyberte. Položka se automaticky přesune do středu obrazovky.

V menu Taglt můžete většinu funkcí ovládat dotykovým perem. Klepnutím na ikonu v levé části obrazovky ikonu zvolíte, dvojitým poklepáním ji aktivujete.

Kreslení

Pro nakreslení vybraného obrázku. První dvě ikony umožňují návrat o krok zpět nebo potvrzení akce. Další ikony umožňují kreslit **Perem**, **Přidat tvar** (plný nebo obrysový čtverec, obdélník nebo kruh), změnit **Tloušťku** (1 až 8 bodů) vybrané položky, změnit její **Barvu**, **Zrušit** poslední akci, **Vymazat** oblasti v okně náhledu.



Než začnete kreslit, vyberte požadovaný styl. Později již není možné styl měnit.

Přidat text



Přidání textu k vybranému obrázku. Pomocí navigační klávesy nebo klepnutím na šipky na obrazovce pohybujte tvarem v libovolném směru (krátký stisk jej posune o jeden bod, dlouhý stisk o 5 bodů).

Klepnutím dotykového pera přichytíte střed tvaru k tomuto bodu.

Přidat grafiku

Přidání rámečku nebo ikony k vybranému obrázku. Stiskem šipek lze s nimi také pohybovat. Stiskněte  nebo  pro přístup ke grafickému zobrazení při procházení seznamů.

Mazání

Pro **Zrušení** poslední úpravy nebo **Obnovení** obrázku (neboli zrušení všech úprav najednou). Stiskněte  pro zrušení nebo  pro potvrzení.

Pokročilé

Pro **Oříznutí** nebo **Výřez a vložení** vybraného obrázku (např. vyříznutí kusu obrázku a vložení do jiného). V obou případech jedním klepnutím na dotykovou obrazovku definujte levý horní roh výřezu a druhým klepnutím definujte pravý dolní roh. Oblast výřezu je označena jako pravoúhlá oblast s bílými okraji. Stiskněte **OK** pro potvrzení. Když používáte volbu **Výřez a vložení**, dostanete se nyní do seznamu obrázků: vyberte druhý obrázek a stiskem **OK** do něj vložte váš výřez.

Uložit obrázek

Pro uložení obrázku včetně všech provedených úprav: zadejte požadovaný název, poté stiskem **OK** potvrďte.

Pokud obrázek nepřejmenujete, původně vybraný soubor (obrázek) v albu bude přepsán. Obrázek můžete uložit kdykoliv, dokonce i když nebyl upraven.

Poslat obrázek

Pro odeslání obrázku pomocí IrDA, E-mailu nebo MMS (podrobné informace viz příslušné kapitoly tohoto návodu).

Nápověda

Pro lepší přehlednost náhledu vyberte **Nápověda** a stiskem **OK** přepínejte mezi volbami **Zapnout** a **Vypnout**.

Smazat

Pro **Smazání** zvoleného obrázku.

Obrázky uložené ve složce Standardní Obrázky nelze smazat.

Přejmenovat

Pro **Přejmenování**: stiskněte **OK** , napište název a stiskněte opět **OK** .

Nastavit jako tapetu

Pro nastavení zvoleného obrázku jako **Tapeta** (tato volba musí být nastavena na **Zapnout** v **Nastavení** > **Displej**, viz str. 31).

Otočit

Pro otočení obrázku o 90° nebo 180°. Stiskem **OK** operaci potvrďte.

Poslat pomocí IrDA

Pro odeslání zvoleného obrázku pomocí IrDA na jiné zařízení s infraportem (podrobnosti viz „Infračervený port“ na str. 55).

Poslat e-mailem

Pro odeslání zvoleného obrázku pomocí e-mailu (podrobnosti viz „E-Mail“ na str. 42).

Poslat pomocí MMS

Pro odeslání zvoleného obrázku pomocí MMS (podrobnosti viz „MMS“ na str. 49).

TV slideshow



TV slideshow

Pomocí této funkce můžete zobrazit JPEG obrázky z **Alba obrázků** (automaticky jako prezentaci „slideshow“ nebo ručně jednotlivé obrázky) na TV přijímači pomocí příslušenství TV Link nebo na obrazovce telefonu.

TV Link nemusí být dodáván spolu s telefonem. V takovém případě jej dokupte samostatně. Podrobnosti viz „Originální doplňky Philips“ na str. 82.

Manuální

Zvolte **TV slideshow**, poté **Manuální** a stiskněte **OK** a procházejte kompletní seznam obrázků.


*Stiskem **▶** se zobrazí náhled přes celý displej a obrázek se zobrazí na televizi, stiskem **◀** se vrátíte do seznamu.*

Automaticky

1. Vyberte **TV Slideshow**, vyberte interval mezi jednotlivými obrázky a stiskněte **OK**.
2. Zvolte **(Od)značit vše** stiskem **◀** nebo **▶** pro vybrání všech obrázků najednou nebo Procházejte seznam a podle potřeby vyberte/ zrušte výběr obrázků stiskem **◀** nebo **▶** (vybrané obrázky jsou označené zaškrtnutím).
3. V obou případech stiskem **OK** spustíte prezentaci a stiskem **◀** ji zastavíte.
4. Volbou **(Od)značit vše** zrušíte označení všech obrázků najednou.

Naposledy zvolený výběr / slideshow je automaticky uložen a může být opakovaně přehráván i po opuštění menu TV slideshow.


Při ručním procházení nebo při automatické prezentaci můžete stiskem **OK** zpřístupnit volbu otočení obrázku (90°, 180° nebo 270°). Zvolte

požadovanou položku a stiskněte  . Změny jsou automaticky uloženy.

Ukázka - demo



Ukázka

Stiskem  spustíte Demo film.

Pokud zapnete telefon bez vložené SIM karty, bude tato nabídka na první úrovni.


Stav paměti




Stav paměti

Nabídka umožňuje orientační zobrazení volné paměti telefonu v procentech. Několik aplikací v telefonu sdílí jednu paměť: obrázky a zvuková alba, nahrané poznámky a hlasové příkazy, zprávy uložené v telefonu, telefonní seznam a položky diáře, hry, apod.

Mobilní telefon je dodáván s mnoha zvuky a obrázky. Smazat můžete pouze melodie a obrázky uložené ve složkách Album obrázků a Zvukové album, např. pro uvolnění paměti pro vaše vlastní zvuky a obrázky.

Stiskem  zobrazíte stav paměti. Na displeji se objeví volná kapacita paměti v procentech a celková

kapacita paměti telefonu v kB. Opětovným stiskem  zobrazíte podrobnější informace o využití paměti každou aplikací.



Pokud se při ukládání nové položky zobrazí „Seznam je plný“, musíte pro přidávání dalšího záznamu uvolnit část paměti vymazáním některých položek.

Zvukové nahrávky



Zvukové nahrávky

Nabídka umožňuje nahrát až 1 minutu zvuku a až 20 různých zvuků, podle kapacity paměti (Stav paměti).


Vyberte <Nová> pro záznam nového zvuku. Pokračujte podle instrukcí uvedených na displeji a po nahrání zvuku stiskněte  . Chcete-li zvuk přehrát, vyberte jej ze seznamu, nebo stiskněte  pro jeho Vymazání nebo Přejmenování.

Nahrávky mohou být pak využity jako alarm nebo vyzvánění příchozího hovoru apod. Uložené nahrávky nelze posílat pomocí MMS.

BeDJ



BeDJ

Toto menu umožňuje spustit BeDJ: stiskněte  (podrobnosti viz „BeDJ“ na str. 21).

12 • Hry a aplikace

Kalkulačka



Kalkulačka

Nabídka obsahuje několik základních aritmetických funkcí:

- Sčítání** Stiskněte .
- Odčítání** Stiskněte dvakrát.
- Násobení** Stiskněte třikrát.
- Dělení** Stiskněte čtyřikrát.
- Výsledek** Stiskněte .

Čísla zadejte stiskem příslušných tlačítek číslic. Přesnost výpočtu je na 2 desetinná místa a výsledek je zaokrouhlen nahoru. Podržetím napíšete desetinnou tečku.

Budík



Budík

Touto nabídkou můžete nastavit buzení. Stiskněte a vyberte: **Jednou**, **Denně** nebo **Během týdne**, podle toho, kdy chcete budík aktivovat. Poté vyberte jeden

ze způsobu alarmu budíku: **Melodie**, **Zvukové nahrávky** (přehraje se pouze jednou) nebo **Bzučák**.

Alarm budíku bude aktivován i při vypnutém telefonu a také při nastavení Hlasitosti vyzvánění na Vypnout (viz str. 29). Stiskem libovolného tlačítka zvonění budíku zrušíte.

Diář

Diář sdílí kapacitu paměti s dalšími funkcemi (telefonním seznamem, albem obrázků, blasovou poznámkou, atd.). Kapacitu volné paměti telefonu zjistíte výběrem Multimédia > Stav paměti.

Vytvoření nové události




Diář

Toto menu umožňuje přidat události a uložit je v diáři. Pokud je alarm diáře nastaven na **Zapnout** (viz str. 30), telefon upozorní na zadanou událost zvukem.

1. Vyberte **<Nová>**, poté vyberte typ události (**Dovolená**, **Schůzka**, **Úkol**), a zadejte čas a datum začátku a konce události.
2. Pojmenujte ji (např. „Schůzka s Novákem“), poté nastavte upomínání a frekvenci: ve zvolený čas se spustí upozornění na událost.


Připomenutí lze použít pouze pro události Schůzka a Úkol. Nastavený čas bude upraven při změně časového pásma (viz „Datum a čas“ na str. 36).

Vymazání starých událostí

Tato nabídka umožní vymazat minulé události. Zadejte počáteční datum (v minulosti nebo v budoucnosti), od kterého se mají události smazat a stiskněte dvakrát . Smážou se všechny události předcházející nastavenému datu.

Chcete-li vymazat všechny události v diáři, zadejte počáteční datum několik let do budoucnosti (např. 3. prosince 2010), abyste měli jistotu, že budou vymazány skutečně všechny uložené události.

Správa událostí

Zvolte položku ze seznamu a stiskem  se zpřístupní následující volby:

Smazat Smaže vybranou událost.




Změnit Změní vybranou událost.

Změna opakované události způsobí změnu všech jejích výskytů.

Přenést

Pro přenesení vybrané události do jiného IrDA-kompatibilního zařízení.

Zobrazit události

Režim **Denní pohled**, **Týdenní pohled** a **Měsíční pohled** zobrazí ve zvoleném formátu všechny události zaznamenané v diáři. Chcete-li zobrazovat události v daném pohledu, jednoduše vyberte vámi požadovaný pohled a stiskněte , poté pohněte  nebo  pro zobrazení předchozího nebo následujícího dne, týdne, nebo měsíce.

Mějte na paměti, že změna časového pásma ovlivní nastavená upozornění v diáři. na událost budete upozorněni podle časového údaje zobrazeného na displeji telefonu (viz „Datum a čas“ na str. 36).

JAVA



Váš mobilní telefon má funkci JAVA, která umožňuje spouštět JAVA kompatibilní aplikace, jako např. hry stažené ze sítě.

Nastavení – přístup k síti

Přenos

Volba sítě použité k ustavení spojení.

- **GSM** nebo **GPRS**: pro připojení k e-mailové schránce bude použita pouze síť GSM nebo GPRS.
- **Prefer. GPRS**: při tomto nastavení se pokusí telefon nejprve připojit přes síť GPRS a pokud ta nebude v okamžiku připojování dostupná, připojí se telefon prostřednictvím sítě GSM.

Pokud zvolíte tuto možnost, musíte správně nastavit jak GSM, tak i GPRS připojení. Podrobnosti viz str. 35.

**DNS
adresa**

Obsahuje DNS adresu externí datové sítě, ke které se chcete připojit.

Sít. účet

Můžete vybrat jeden z dříve nastavených datových profilů v položce **Nastavení > Nast. přístupu** (viz str. 35).

Automatické spuštění

Položkou můžete nastavit automatické spuštění JAVA na **Zapnout** nebo **Vypnout**. Je-li nastaveno **Zapnout**, aplikace JAVA bude automaticky spuštěna ihned po instalaci.

13 • Informace o hovorech

Nastavení hovorů



Pomocí této nabídky můžete nastavit všechny vlastnosti hovorů (přesměrování, podržení, apod.) a přistupovat k nabídkám popsaným dále.

Přesměrování

Pro přesměrování příchozích hovorů do hlasové schránky nebo na jiné číslo (číslo může a nemusí být uloženo ve vašem telefonním seznamu). Nastavení je platné pro [Datová volání](#), [Hlasová volání](#) a [Faxová volání](#).

Před aktivováním této funkce musíte zadat čísla vašich hlasových schránek (viz „Hlasové schránky“ na str. 65). Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. Přesměrování se chová jinak, když je aktivní pouze jeden hovor a jinak, když je aktivních několik hovorů najednou.

Nepodmíněné

Přesměruje všechny příchozí hovory.

Pozor! Po zapnutí této funkce nebudete moci přijmout žádné hovory a to až do vypnutí přesměrování.

Podmíněné

Toto nastavení vám umožňuje zvolit, za jakých podmínek bude hovor přesměrován: [Pokud nezdvihá](#), [Nedostupný](#) nebo [Při obsazení](#). Každou z možností je možné nastavit nezávisle.

Zjistit stav

Zobrazí stav přesměrování hovorů.

Hlasové schránky

V této nabídce můžete zadat čísla vašich hlasových schránek (pokud již nejsou uložena na vaší SIM kartě).


V některých případech bude možná třeba zadat dvě různá čísla: jedno pro poslech zpráv v hlasové schránce a jiné pro přesměrování hovorů do schránky. Podrobné informace vám poskytne váš operátor.

Automatické opakování vytáčení

Volbu můžete **Zapnout** nebo **Vypnout**. Když je nastaveno **Zapnout** a volaná linka je obsazená, bude telefon volbu automaticky opakovat až do navázání spojení nebo vyčerpání počtu pokusů (10). Při každém novém pokusu telefon pípne. Při úspěšném navázání spojení telefon vydá jiné pípnutí.

Čas mezi jednotlivými pokusy se postupně prodlužuje.

Příjem hovoru libovolným tlačítkem

Umožňuje příjem hovorů stiskem libovolného tlačítka, s výjimkou , které má funkci odmítnutí hovoru.

Čekající (druhý) hovor

Volání s GSM Platí pro **Všechny hovory**, **Hlasové hovory**, **Faxová volání** a **Datová volání**. Je-li funkce zapnutá, uslyšíte během hovoru pípnutí, pokud budete mít právě další příchozí hovor. Výběrem volby **Zjistit stav** zjistíte, zda je funkce druhý hovor GSM aktivní.

Tato funkce závisí na vaší smlouvě s operátorem. obraťte se na svého operátora.

Volání s GPRS Další příchozí hovor můžete **Aktivovat** nebo **Deaktivovat** při aktivním spojení přes GPRS.

Identifikace volajícího

Umožňuje **Ukázat** nebo **Skrýt** vaše telefonní číslo na telefonu volaného. V položce **Zjistit stav** zjistíte, zda je funkce aktivní.

Seznam hovorů



Seznam hovorů

Nabídka zobrazuje seznam odchozích a příchozích hovorů, pokusů o opětovné vytočení a detaily hovorů. Všechny hovory (uskutečněné, zmeškané i přijaté) se zobrazují chronologicky, poslední hovor je v seznamu nahoře.

Seznam hovorů

Vyberte položku a stiskem můžete zobrazit datum, čas, číslo, stav hovoru a typ – příchozí nebo odchozí hovor.

Opětovným stiskem zobrazíte volby: **Volat** nebo **Hovor s HF**, **Poslat SMS**, **Poslat MMS**, **Vymazat** nebo **Uložit** přiřazené číslo.

Vynulovat

Vynulovat celý seznam najednou.

Pokud je číslo volajícího uloženo zároveň v Tel. seznamu, zobrazí se příslušné jméno. Stiskem nebo vyberte číslo, na které chcete zavolat a stiskněte . Pro zavěšení stiskněte .

Počítadla hovorů



Počítadla hovorů

Nabídka zobrazuje cenu a dobu trvání vašich hovorů.

GSM info

Nabídka zobrazuje položky uvedené dále.

*Položka **GSM info** nezahrnuje WAP připojení. Většina dále uvedených voleb je závislá na smlouvě s operátorem.*

Celkový čas

Umožní **Zobrazit** nebo **Vynulovat** čas **Odchozích** nebo **Příchozích** hovorů.

Info o posl.hov.

Zobrazení délky a/nebo ceny posledního hovoru.

Info po hovoru

Můžete **Zapnout** nebo **Vypnout** zobrazování délky a ceny bezprostředně po ukončení posledního hovoru.

Celková cena

Pro zobrazení celkové ceny a nastavení počítadla na nulu (může vyžadovat PIN/PIN2).

- Volba **Zobrazit** Zobrazí cenu za volání při znalosti sazby.
- Volba **Vynulovat** umožňuje vynulovat **Celkovou cenu** na 0.
- **Zůstatek** umožní zkontrolovat zbývající kredit (pro porovnání s dříve nastaveným limitem).
- **Zrušit cenový limit** umožňuje zrušit cenový limit.
- **Cenový limit** umožňuje zadat cenový limit používaný pro **Zůstatek**.
- **Změnit sazbu** umožňuje nastavit nebo změnit cenu za impuls. Nejprve zadejte používanou měnu (nejvýše 3 znaky) a poté zadejte cenu za jednotku.

14 • Služby operátora

Většina položek tohoto menu závisí na účastnické smlouvě a konkrétním operátorovi. Proto nemusí být některé z popsaných nabídek k dispozici. Podrobné informace získáte od svého operátora.

Součástí služby může být telefonní hovor nebo zaslání SMS zprávy, které vám může být naúčtováno.

WAP



WAP



Zabudovaný WAP prohlížeč vám umožňuje přístup ke službám poskytovaným vaší sítí, jako jsou např. zprávy, sport, počasí apod.

Pokud je váš telefon již při zakoupení předem nakonfigurován, není třeba měnit zde popsaná nastavení. Někteří operátoři umožňují vzdálené nastavení parametrů.

Podržte 

Spuštění WAP prohlížeče.

Můžete rovněž zvolit Služby operát. > WAP > Domovská stránka a stisknout .

Pohněte  nebo


Pro procházení online stránek

Stiskněte 

Pro vybrání zvýrazněné položky.

Stiskněte 

Pro návrat na předchozí stránku.

Podržte 

Pro ukončení WAP relace.

Můžete také zvolit Možnosti > Konec a stisknout .


Telefon se připojí k síti podle nastavení v Nast. přístupu definovaného v nabídce Nastavení > Síť (viz strana str. 35).


Domovská stránka (Homepage)

To je odkaz na první WAP stránku, která se zobrazí po zahájení WAP relace. Ve většině případů je tato položka menu předem nakonfigurována a zajistí připojení na domovskou WAP stránku vašeho operátora. Chcete-li tuto výchozí stránku změnit, viz „Nastavení“ na str. 70.

Záložky

Nabídka umožňuje uložit oblíbené WAP stránky, přejmenovat je a poté je rychle vybrat ze seznamu.


Při prohlížení stránek stiskněte , poté vyberte Záložky. Pole Název stránky a URL adresa budou automaticky vyplněny podle prohlížené stránky.

Vyberte Přidat záložku a v editačním okně napište název této záložky. Stiskněte  a stejným způsobem zadejte URL adresu.

Nabídka Spravovat záložky umožňuje Vymazat nebo Upravit vybranou záložku.

Zadání adresy

Toto menu umožňuje zadat adresu WAP stránek, ke kterým se připojíte přímo jejich vybráním (rychlý způsob přístupu k WAP adresám bez jejich ukládání jako záložky).

Všechny adresy stránek, které zadáte v této nabídce a alespoň jednou se k nim připojíte, se budou zobrazovat v seznamu. Vyberte jednu z nich a stiskem  můžete znovu stránku zobrazit, bez nutnosti zadávání adresy.



Nastavení

Upravit domovskou stránku

Pro položku Domovská stránka můžete nastavit název a adresu:

V zobrazeném editačním okně zadejte nové jméno.

Vybrat profil

Pro vybrání jednoho z dostupných profilů a definici parametrů připojení pro jednotlivé profily (stiskněte  /  pro označení / odznačení).

Všechny parametry připojení popsané níže platí pro vybraný profil.

Bezpečnost

Pro zobrazení seznamu nainstalovaných bezpečnostních Certifikátů (a poté zobrazení detailů nebo jejich vymazání), Informací relace nebo Aktuálního certifikátu.

Přejmenovat profil

Pro přejmenování aktuálně vybraného profilu (v editačním okně zadejte nový název).

Možnosti prohlížeče

Můžete povolit nebo zakázat stahování obrázků na WAP stránkách.

*Výběrem **Nikdy urychlíte celkový čas pro stažení prohlížené stránky.***

Mezipaměť (cache)

Pomocí této nabídky můžete uvolnit část paměti telefonu používanou při prohlížení stránek WAP.

Připojení


Vybrat spojení umožňuje zvolit jeden z datových profilů nadefinovaných v **Nastavení > Nast. přístupu** (viz str. 35).

Přenos umožňuje vybrat typ sítě používané vybraným profilem pro ustavení spojení (viz str. 35).


Adresa proxy a **Port proxy** umožňuje definovat adresu brány a číslo portu používané vybraným profilem při WAP připojení.

Podržte  pro zadání „.“

Schránka Push

Pomocí této nabídky můžete číst a spravovat zprávy automaticky zasílané sítí nebo operátorem. Pokud zpráva obsahuje WAP adresu, stisknete  pro připojení se k této WAP stránce.

Volby

Během prohlížení stiskněte tlačítko  pro přístup k následujícím volbám:

Domovská stránka (Homepage)

Pro přístup k domovské stránce právě prohlížených WAP stránek.

Zpět

Přesun zpět na předchozí zobrazenou stránku.

Vpřed

Pro přechod na další prohlíženou stránku.

Obnovit

Obnoví zobrazení aktuální stránky jejím novým načtením ze serveru.

Uložit jako domovskou stránku

Právě prohlížená WAP stránka se uloží jako výchozí domovská stránka.


Uložit jako...

Pro uložení obrázků na stránkách do seznamu **Album obrázků**.


DTMF tóny


DTMF tóny můžete vyslat kdykoliv během hovoru stisky tlačítek  až ,  a .


Můžete také přidat sekvenci DTMF tónů k telefonnímu číslu ještě před jeho vytočením (nebo před uložením do Tel. seznamu). Telefonní číslo a DTMF část musí být odděleny čekacím znakem.

Pauzu nebo znak čekání vložíte podržením tlačítka . Na displeji se zobrazí znak **w** (pro čekání) a **p** (pro pauzu). Pro poslech všech nahraných zpráv (např. kód 3) na vašem záznamníku (heslo 8421) připojeném na telefonní číslo 12345678 je třeba vytočit: **12345678w8421p3**.

Uskutečnění druhého hovoru



Během aktivního hovoru (nebo s přidruženým hovorem) můžete ustavit druhý hovor. Zadejte číslo nebo vyberte číslo ze seznamu a poté stiskněte . První hovor je přidružen a číslo se zobrazí na spodní obrazovce. Poté se vytočí druhé číslo. Nyní můžete:

Stisknout  Pro volbu **Přepnout hovor** a přepínat mezi oběma hovory (jeden je přidružen a druhý je aktivní).


Stisknout  Pro zavěšení aktivního hovoru (přidružený hovor zůstane spojen).


Přijem druhého hovoru

Druhý příchozí hovor je indikován pípáním telefonu a zobrazením na displeji **čekající hovor**. Nyní můžete:

Stisknout  Pro přijetí hovoru (první hovor je přidružen). Poté stiskněte  a vyberte:

- **Přepnout hovor** pro přepínání mezi oběma hovory (jeden je přidružen a druhý je aktivní).
- **Konference** pro uvedení nově volajícího do konferenčního hovoru.

Stisknout  Pro odmítnutí hovoru.

Stisknout  Pro ukončení aktuálního hovoru vybráním **Ukončit** a přijetí příchozího hovoru.

Aby bylo možné přijmout druhý hovor, musíte mít deaktivované Přesměrování hovorů pro hlasová volání

(viz str. 65) a aktivovanou funkci Čekající hovor (viz str. 66).


Příjem třetího hovoru


Máte-li přidružen druhý hovor, můžete během telefonování přijmout třetí hovor. Můžete ukončit jeden z právě probíhajících hovorů a přijmout nový hovor nebo můžete nového účastníka přidat do konferenčního hovoru (viz níže). Zároveň mohou probíhat pouze dva hovory (jeden aktivní a jeden přidružený).

Konferenční hovor



Konference

Konferenční hovor můžete ustavit buď provedením více odchozích volání po sobě nebo sloučením více hovorů dohromady. Konferenčního hovoru se může najednou účastnit až 5 účastníků a ukončíte jej stiskem .

Zavolejte prvnímu účastníku a poté druhému (viz „Uskutečnění druhého hovoru“ výše). Stisknete  a vyberte **Konference**. Tento proces opakujte až do připojení maximálně 5 účastníků.

Pokud má konference méně než 5 účastníků, můžete případného dalšího volajícího přibrat do konferenčního hovoru volbou **Konference** (pokud je již připojeno 5 účastníků, můžete hovor přijmout, nemůžete ho však přibrat do konference).

Volba **Účastníci konf.** vám umožní odpojit účastníka z konference (**Odstranit člena**), nebo ustavit privátní hovor s některým členem konference (**Soukromý hovor**) (ostatní účastníci jsou přidružení).

Explicitní přesměrování hovoru

Pomocí volby **Přenos** můžete propojit aktivní a přidružený hovor. Po propojení účastníků bude váš hovor odpojen.

Tato funkce se liší od funkce Přesměrování, která pracuje ještě před přijetím hovoru (viz str. 65).

Ikony a symboly

V pohotovostním režimu může být na obrazovce zobrazeno několik symbolů současně.

Pokud není zobrazen symbol sítě, není v daném okamžiku mobilní síť dostupná. Možná se nacházíte v oblasti se špatným příjmem, přesun na jiné místo může pomoci.



Potichu - Při příchozím hovoru nebude telefon vyzvánět.



Vibrace - Příchozí hovor je oznamován vibracemi.



GPRS připojení - Mobilní telefon je připojen k GPRS síti.



SMS zpráva - Přijata nová zpráva.



Hlasové zprávy - Přijatý vzkaz do hlasové schránky.



Baterie - Indikátor baterie (4 proužky = plně nabitá, 1 proužek = téměř vybitá).



Budík je aktivován.



Roaming - Zobrazuje se při připojení k jiné síti, než je vaše vlastní síť (zejména v zahraničí).



SMS plné - Kapacita paměti pro zprávy je plná. Pro příjem dalších zpráv je nutné vymazat staré zprávy.



Nepodmíněně přesměrování hovoru na číslo - Všechny příchozí hovory budou přesměrovány na jiné číslo než do hlasové schránky.



Přesměrování do hlasové schránky - Všechny hovory budou přesměrovány do hlasové schránky.



Domovská oblast - Oblast stanovená vaším operátorem. Podrobnosti vám sdělí operátor.



GSM síť: Telefon je připojen k síti GSM
Kvalita příjmu: více proužků znamená lepší příjem.



Okamž. zpráva - volba je nastavena na **Zapnout**.



Paměť je plná - Paměť telefonu je plná. Před uložením nových položek smažte staré.



MMS zpráva - Přijata nová MMS zpráva.

Odstraňování problémů

Telefon nelze zapnout

Vyjměte a znovu vložte baterii (viz str. 1). Ujistěte se, že připojujete konektor nabíječky do správného konektoru na telefonu (viz „Nabíjení akumulátoru“ na str. 2). Poté telefon dobijte tak, aby přestal blikat symbol akumulátoru. Telefon odpojte od nabíječky a zkuste jej zapnout.


Na displeji se po zapnutí zobrazí nápis SIM blokována

Někdo se váš telefon pokusil použít, ale neznal váš PIN kód ani odblokovací kód (PUK). Obráťte se na svého operátora.

Displej zobrazuje Chyba IMSI

Tento problém souvisí s vaší účastnickou smlouvou. Obráťte se na svého operátora.

Telefon nepřechází do pohotovostního stavu

Podržte tlačítko  nebo telefon vypněte a zkontrolujte, zda je správně vložena SIM karta a akumulátor a znovu jej zapněte.

Symbol se nezobrazí

Síť není dostupná. Nacházíte se v rádiovém stínu (v tunelu nebo mezi vysokými budovami) nebo jste mimo oblast pokrytí. Zkuste se připojit z jiného místa, příp. se zkuste znovu připojit (zvláště v zahraničí). Jestliže používáte externí anténu, zkontrolujte ji, případně kontaktujte vašeho operátora s žádostí o pomoc/informace.

Displej vůbec nereaguje na stisk tlačítek (nebo reaguje pomalu)

Při velmi nízkých teplotách displej reaguje pomaleji. Je to zcela normální jev, který nijak neovlivňuje funkčnost vašeho telefonu. Přemístěte se do teplejšího prostředí a zkuste operaci zopakovat. Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.

Zdá se, že se přehřívá baterie

Používáte nabíječku, která není určena pro tento telefon. Dbejte na to, abyste vždy používali originální příslušenství Philips určené pro váš telefon.

Telefon nezobrazuje telefonní čísla u přichozích hovorů

Tato funkce je závislá na síti a vaší účastnické smlouvě. Pokud síť číslo volajícího neposkytuje, zobrazí se na displeji namísto něj **Hovor I** nebo **Skryté číslo**. Podrobnější informace získáte od svého operátora.

Nelze odesílat textové zprávy

Některé sítě nepodporují posílání SMS zpráv do jiných sítí. Nejdříve zkontrolujte, zda je správně zadáno číslo SMS centra. Podrobné informace získáte u svého operátora.

Nelze přijímat a/nebo ukládat JPEG obrázky

Telefon může obrázek odmítnout, pokud je příliš velký, pokud je název příliš dlouhý nebo pokud obrázek není ve správném formátu. Podrobnější informace viz str. 46.

Máte pocit, že jste zmeškali některé hovory

Pro příjem všech hovorů musí být vypnuty funkce „Podmíněného přesměrování“ i „Nepodmíněného přesměrování“ (viz str. 65).

Při dobíjení akumulátoru se nezobrazuje žádný proužek a obrys bliká

Akumulátor nelze dobíjet při teplotě okolí nižší než 0°C nebo vyšší než 50°C.

Pokud problém přetrvává, obraťte se na vašeho prodejce.

Displej zobrazuje Chyba SIM

Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena (viz str. 1). Pokud problém přetrvává, může být SIM karta poškozená. Obráťte se na svého operátora.

Volba funkce z nabídky telefonu není povolena, je zobrazeno „Není povoleno“

Některé funkce jsou závislé na konkrétní síti. Jsou proto k dispozici pouze tehdy, jestliže je podporuje daná síť a jejich podpora je zahrnuta ve smlouvě s operátorem. Podrobnější informace získáte od svého operátora.

Displej zobrazuje Vložit SIM kartu

Zkontrolujte, zda je SIM karta v telefonu správně vložena (viz str. 1). Pokud problém přetrvává, je možné, že je SIM karta poškozená. Obráťte se na svého operátora.

Výdrž vašeho telefonu se zdá nižší než je udáváno v návodu k použití.

Výdrž telefonu závisí na nastavení (např. hlasitost vyzvánění, doba podsvícení displeje) a používaných funkcích. Pro zvýšení výdrže telefonu můžete deaktivovat nepoužívané funkce.

Telefon nepracuje v autě správně

Automobil sestává z mnoha kovových dílů, které pohlcují elektromagnetické vlny a mohou tak ovlivnit funkci telefonu.

Ujistěte se, že není místní legislativou používání telefonu ve voze zakázáno.

Telefon se nenabíjí

Ujistěte se, že připojujete konektor nabíječky do správného konektoru na telefonu (viz „Nabíjení akumulátoru“ na str. 2). Jestliže je baterie úplně vybitá, může trvat několik minut (v některých případech až 5), než se na displeji zobrazí ikona nabíjení.

Bezpečnostní pokyny

Rádiové vlny



Váš mobilní telefon je **přijímač a vysílač rádiových vln s nízkým výkonem**. Když je v činnosti, vysílá a přijímá rádiové vlny. Ty přenášejí hlas nebo data do základny zapojené do buňkové telefonní sítě.

Vysílací výkon telefonu ovládá síť.

- Telefon vysílá/přijímá rádiové vlny na GSM kmitočtech (900 / 1800 MHz).
- Vysílací výkon řídí GSM síť (0,01 až 2 W).
- Tento telefon vyhovuje všem relevantním bezpečnostním standardům.
- Značka CE na telefonu znamená, že výrobek odpovídá Evropským normám elektromagnetické kompatibility (Ref. 89/336/EEC) a nařízením o přístrojích (Ref. 73/23/EEC).

Za svůj mobilní telefon nesete **plnou odpovědnost**. Pečlivě si prostudujte následující bezpečnostní pokyny a řiďte se jimi. S bezpečnostními pokyny seznámte i každou osobu, které telefon půjčíte. Pro ochranu před neoprávněným použitím dodržujte následující:



Telefon ukládejte na bezpečné místo a mimo dosah malých dětí.

PIN kód si nepoznamenávejte na telefon. Raději si jej zapamatujte.

Nebudete-li telefon delší dobu používat, vypněte jej a vyjměte z něj akumulátor.

Po zakoupení telefonu doporučujeme v nabídce **Bezpečnost** změnit PIN kód a aktivovat omezení hovoru.



Váš mobilní telefon splňuje všechny zákonné předpisy a bezpečnostní standardy. I přesto se může stát příčinou rušení jiných elektronických přístrojů. Proto byste měli při jeho používání v domácím prostředí i na cestách **dodržovat místní**

předpisy a nařízení. Přísné předpisy omezující používání mobilních telefonů platí zejména ve vozidlech a letadlech.

V poslední době se zájem veřejnosti obrací na případná zdravotní rizika pro uživatele mobilních telefonů. V rámci současného stavu výzkumu v oblasti technologie rádiových vln, včetně technologie GSM, byly znovu přezkoumány stávající bezpečnostní standardy a byly zavedeny další bezpečnostní standardy pro zajištění ochrany před účinky rádiových vln. Váš mobilní telefon **splňuje veškeré stanovené bezpečnostní standardy** a Směrnice pro rádiové přístroje a telekomunikační terminály 1999/5/EC.

Vždy vypínejte telefon

Nedostatečně odstíněné nebo **citlivé elektronické přístroje** mohou být rádiovými vlnami rušeny. Vzniklé rušení může vést ke vzniku nehod.



Před nástupem do **letadla** nebo před jeho uložením do zavazadla: použití mobilního telefonu v letadle může být nebezpečné pro činnost letadla, může rušit síť mobilní komunikace a může být protiprávní.



V **nemocnicích**, na klinikách nebo v jiných zdravotnických zařízeních i na všech jiných místech, na kterých se můžete dostat do blízkosti lékařských přístrojů.



Na všech místech, kde **hrozí nebezpečí výbuchu** (např. u čerpacích stanic, ale také v prašném prostředí s obsahem kovového prachu).

Ve vozidlech převážejících hořlavé látky (i pokud je vozidlo zaparkované) nebo ve vozidlech s pohonem

LPG. Nejprve proveďte, zda vozidlo splňuje příslušné bezpečnostní předpisy.

Na místech, kde je vyžadováno vypnutí rádiových vysílacích zařízení, jako například na staveništích, v lomech i na jiných místech, kde se pracuje s trhavinami.



Informujte se u výrobce vašeho vozidla, zda **elektronické vybavení vozidla** nemůže být rušeno rádiovými vlnami.

Použití kardiostimulátoru

Používáte-li **kardiostimulátor**:

- Při zapnutém telefonu vždy zachovejte vzdálenost nejméně 15 cm od kardiostimulátoru, aby nemohlo dojít ke vzájemnému narušení činnosti.
- Nenoste telefon v náprsni kapse.
- Používejte sluchátka pro minimální ovlivnění kardiostimulátoru.
- Máte-li podezření, že může dojít k rušení kardiostimulátoru, vypněte telefon.

Použití naslouchacího zařízení

Pokud používáte **naslouchací zařízení**, poraďte se s lékařem a s výrobcem tohoto zařízení, zda je citlivé k rádiovým vlnám.

Zlepšení výkonu

Pro **zlepšení výkonu telefonu**, snížení vyzařování, **snížení spotřeby energie z baterie** a **prodloužení provozní doby a bezpečné používání** dodržujte následující:



Pro optimální funkčnost telefonu jej doporučujeme používat v normální provozní poloze (když jej používáte bez handsfree sady).

- Nevystavujte telefon extrémním teplotám.
- S telefonem zacházejte opatrně. Mezinárodní záruka se nevztahuje na poškození způsobená nesprávným zacházením.
- Telefon neponořujte do žádné kapaliny. Pokud navlhne, vypněte jej, odpojte akumulátor a před dalším použitím jej nechejte 24 hodin vyschnout.
- K čištění telefonu používejte měkký hadřík.
- Spotřeba energie je stejná jak pro příchozí tak i odchozí hovory. Spotřebu energie v pohotovostním režimu však můžete snížit omezením pohybu telefonu. Pokud se telefon v pohotovostním režimu pohybuje, aktualizuje se informace o poloze v síti a tím spotřebovává energii. Spotřebu energie dále můžete omezit zkrácením doby osvětlení displeje a omezením zbytečného procházení menu. Těmito opatřeními prodloužíte provozní dobu i možnou délku hovorů.

Údaje vyznačené na baterii

- Telefon je napájen nabíjecím akumulátorem.
- Používejte výhradně doporučený typ nabíječky.
- Akumulátor nevhazujte do ohně.

- Akumulátor nedeformujte ani se jej nepokoušejte rozebrat.
- Zabraňte jakýmkoliv kovovým předmětům (například klíče v kapse) ve zkratování kontaktů akumulátoru.
- Nevystavujte akumulátor vysokým teplotám (> 60°C nebo 140°F), vlhkosti ani působení korozivních látek.



Používejte výhradně originální příslušenství Philips – při použití jakéhokoliv jiného příslušenství může dojít k poškození telefonu a ztrátě záruky.

Poškozené díly nechejte ihned vyměnit kvalifikovaným technikem a vyžadujte jejich výměnu za originální náhradní díly Philips.

Nepoužívejte telefon při řízení vozidla



Používání telefonu snižuje pozornost a tím může být nebezpečné. Dodržujte následující pokyny:

Plně se soustřeďte na řízení vozidla. Před použitím telefonu vyhledejte vhodné místo k zaparkování.

Při používání GSM telefonu striktně dodržujte předpisy země, ve které se nacházíte.

Chcete-li při jízdě autem telefonovat, nechte si do vozidla nainstalovat hands-free sadu. toto zařízení bylo vyvinuto právě pro zajištění vaší plné koncentrace na jízdu.

Ujistěte se, že telefon ani hands-free sada neblokují žádný airbag nebo jiné bezpečnostní prvky vozidla.

V některých zemích je na veřejných komunikacích zakázáno používat alarm, reflektory nebo klakson upozorňující na příchozí hovory. Řiďte se místními předpisy.

Norma EN 60950

Při vysokých teplotách nebo při delším vystavení slunci (např. za oknem nebo na palubní desce automobilu) se může znatelně zvýšit teplota mobilního telefonu. To platí zejména pro provedení s kovovým povrchem. V takovém případě při uchopení telefonu dbejte zvýšené opatrnosti a telefon nepoužívejte, je-li teplota okolí vyšší než 40°C.

Ochrana životního prostředí



Bezpodmínečně dodržujte místní předpisy o likvidaci obalových materiálů, použitých akumulátorů a starých telefonů. Zajistěte prosím řádnou recyklaci.

Firma Philips označuje akumulátory a obaly přístrojů standardními symboly, které doporučují recyklaci a náležitý způsob likvidace případného odpadu.



Baterie nevyhazujte do běžného komunálního odpadu.



Označené obalové materiály jsou recyklovatelné.



Výrobce přispěl národním institucím na opětovné využití a recyklaci obalových materiálů (např. EcoEmballage ve Francii).



Materiály jsou recyklovatelné (také určuje typ plastu).

Originální doplňky Philips

Nabíječka

Umožňuje nabíjet akumulátor připojením do libovolné síťové zásuvky. Díky malým rozměrům ji můžete mít stále s sebou v kufříku nebo kabelce.

Univerzální sada do vozidla

Sada je navržena tak, aby telefon bylo možné snadno používat bez držení v ruce a zároveň bylo tímto kompaktním řešením dosaženo vysoké kvality zvuku. Snadné připojení k zásuvce zapalovače ve vozidle.

XTra deluxe headset

Vestavěné tlačítko příjmu hovoru umožňuje alternativní ovládání telefonu. Příchozí hovor můžete přijmout stiskem tlačítka. Je-li přístroj v pohotovostním režimu, aktivuje stisk hlasové vytáčení.

V některých zemích je telefonování při řízení vozidla zakázáno. Pro bezpečnou a bezproblémovou instalaci doporučujeme svěřit zapojení handsfree sady do vozidla autorizovaným technikům.

Pouzdro

Černé kožené pouzdro umožňuje snadné stisknutí tlačítek a zároveň chrání povrch telefonu před poškozením a poškrábáním. Dodáváno se šňůrkou na krk.

Pro nejvyšší užitek telefonu Philips a neporušení záruky si jako příslušenství vždy pořizujte originální doplňky Philips, které jsou speciálně vyvinuty pro daný přístroj. Společnost Philips Consumer Electronics není odpovědná za jakékoliv poškození vzniklé použitím neautorizovaného příslušenství. Kontaktujte oddělení Philips Authentic Accessories v místě nákupu telefonu Philips.

TV Link

Tento datový kabel umožňuje prezentovat obrázky na vašem televizoru. Jednoduše připojte datový konektor do zdířky pro sluchátko (horní) na pravé straně telefonu a poté připojte video konektor do video vstupu vašeho televizoru nebo videopřehrávače. Pro podrobné informace jak vybrat obrázky a zobrazit je jako prezentaci viz „TV slideshow“ na str. 60.

Obslužný software vychází se specifikací JPEG.

Souprava pro datové přenosy

Jednoduché datové spojení s vaším mobilním telefonem Philips. USB kabel umožňuje vysokorychlostní připojení telefonu k počítači. Jednoduše připojte telefon pomocí kabelu a během několika vteřin proběhne automaticky synchronizace diáře a telefonního seznamu. Software umožňuje odesílat faxy a SMS, umožňuje datový přenos v mobilních sítích a připojení k internetu.

Dotykové pero

V případě ztráty dotykového pera dodávaného s telefonem můžete zakoupit náhradní pero. Dostupnost a ceny příslušenství zjistíte u svého místního prodejce.

Prohlášení o shodě

Výrobce:

Philips France - Mobile Telephony
4 rue du Port aux Vins - Les patios
92156 Suresnes Cedex
FRANCE

potvrzuje, že výrobek:

Philips 755
CT 7558
Cellular Mobile Radio GSM 900/GSM 1800
TAC: 352773 00

je ve shodě s následujícími normami:

EN 60950, EN 50360 a EN 301 489-07
EN 301 511 v 7.0.1

Prohlašujeme, že byly provedeny všechny požadované funkční-technické testy, které potvrdily soulad výše zmíněného výrobku se všemi zásadními požadavky podle nařízení 1999/5/EC.

Řízení prohlášení o shodě vztahující se na článek 10 a specifikaci uvedenou v příloze nařízení 1999/5/EC bylo provedeno podle odstavce 3.1 a 3.2, a to ve spolupráci s následující institucí:
BABT, Claremont House, 34 Molesey Road, Walton-on-Thames, KT12 4RQ, Velká Británie
Identifikační číslo: **0168**

Le Mans, 12. března, 2004

Jean-Omer Kifouani
Quality Manager

Pokud váš přístroj Philips nepracuje správně nebo je poškozen, předejte jej prodejci nebo servisnímu středisku Philips National Service Center. Informace o servisních střediscích a technické dokumentaci k zakoupenému výrobku naleznete v příložené Mezinárodní záruce.

Firma Philips, BCU Wireless tímto prohlašuje, že mobilní telefon Philips 755 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými stanoveními směrnice 1995/5/ES (NV č. 426/2000 Sb.).

<http://www.philips.cz/gsm>